




LINEÁRNÍ AKTUÁTOR BD61

Série BD61

BD61-XX-A4-XXX.XXX-C11-XXX-XX-X
Lineární pohon



- 12/24 V DC
- Maximální zatížení 6000N Push
- Maximální zatížení 4000N Tah
- Maximální rychlost 33,3 mm/s
- Třída ochrany: IP20

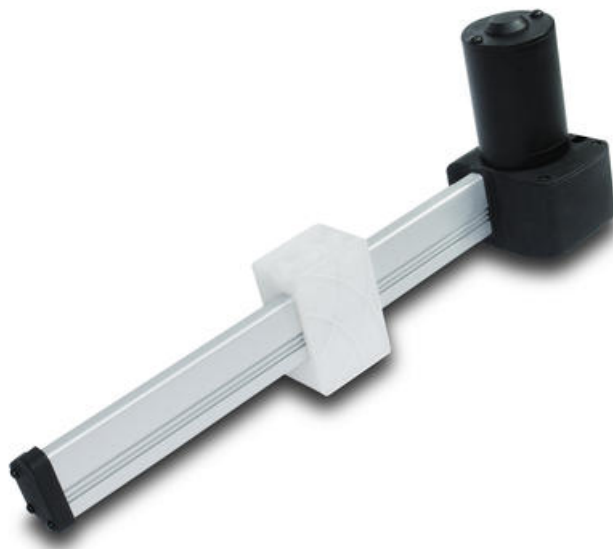

POPIS PRODUKTU

Lineární pásový pohon BD61 je tichý a výkonný pohon s tahem až 6000 N, určený pro nábytek, domácí péči a fitness zařízení. Konstrukce lineárního pohybu posuvného typu dosahuje většího zdvihu při menších instalačních rozměrech, díky čemuž je BD61 jedním z ideálních řešení pohonů pro elektrická polohovací zařízení.

SPECIFIKACE

Back drive force	5000 N
Duty cycle	10 %
Hladina zvuku	53 dB
Napájecí napětí	12 V DC, 24 V DC
Provozní teplota max.	65 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Push load max	6000 N
Rychlost max.	4,2 mm/s
Supplier	MOTECK
Tažná síla max.	4000 N
Zdvih max.	1000 mm
Zdvih min.	100 mm