



PNEUMATICKÉ VÁLCE G454

Série G454

G454A33K0025A00

Pneumatický válec Ø32, 25 mm, PUR


- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 1 000mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Jádro a pevné jádro	POM
Materiál čela	Slitina
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Matice pístnice	Nerez ocel
Pístnice	Nerez ocel 316L
Pracovní tlak max.	10 bar
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	32 mm
Těsnění pístu	PUR
Těsnění tlumení	PUR
Vnitřní píst	POM
Zdvih	25 mm



Configurator - CAD Files

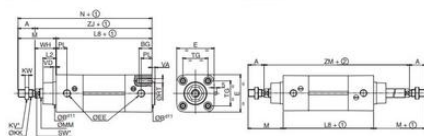

① Stroke
② Stroke x 2
✱ Width across flats

Q	A	O	B	G	E	O	K	K	L	L	M	M	P	R	S	T	T	V	V	W	Z	Z	weight (s)	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
22	22	30	16	48	G10	M10x1.25	16	5	17	94	48	12	142	14	MM	13	32.5	48	4	26	120	146	0.49	0.0029
40	24	30	16	48	G10	M10x1.25	24	8	18	100	54	12	159	14	MM	13	38	48	4	30	135	165	0.78	0.0049
40	24	30	16	66	G14	M14x1.5	24	8	24	100	60	20	175	18.5	MM	18	45	48	4	33	143	193	1.00	0.0053
63	32	40	16	66	G14	M14x1.5	24	8	24	121	69	20	190	19	MM	17	56.5	48	4	37	158	195	1.35	0.0057
80	40	45	17	96	G16	M16x1.5	30	10	30	128	86	25	214	16.5	MM	22	72	48	4	46	174	220	2.36	0.0086
100	40	55	17	116	G12	M20x1.5	30	10	35	138	96	25	229	19.5	MM	22	89	48	4	51	189	240	3.46	0.0100

(3) Thread connections G have standard thread according to ISO 16000.

(c) Thread connections Q have standard

(4) Cylinder weight at 0 mm stroke.