



KONTROLNÍ JEDNOTKA 3720


Série 3720

E30B3720-02

3720 Kontrolní jednotka (Internal CAN termination)

EPEC

- 59 I / O celkem
- Ovládá až 10 párů ventilů současně
- Vibrace a nárazy odolné vůči 100G

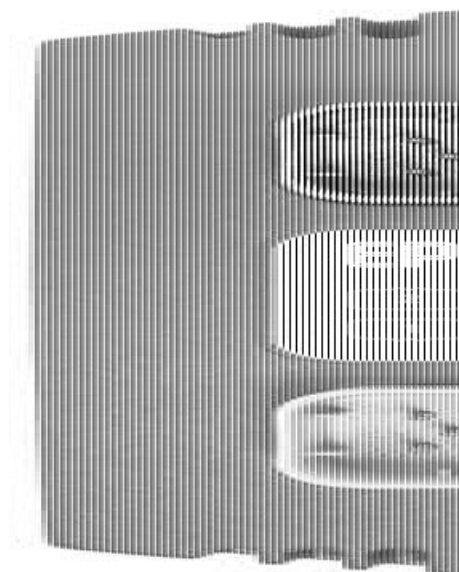

POPIS PRODUKTU

Řídicí jednotka Epec 3720 je novinka, která si ponechala pouze vzhled po svém předchůdci.

V této nové kontrolní jednotce získáte více paměti, takže můžete spouštět větší a pokročilejší aplikace.

Epec 3720 je určen pro vás, jenž potřebujete ovládat několik hydraulických funkcí najednou.

Se svými 24 výstupy PWM, můžete ovládat až 10 párů ventilů současně.

V kombinaci s vývojovými nástroji společnosti Epec, jako je MultiTool, ušetříte spoustu času s vývojem.

Ušetříte čas - Ušetříte peníze!

SPECIFIKACE

AI/DI	6
AI/FB	20
Application size	768 kByte
CODESYS-version	2.3
DI/PI	9
Hmotnost	0,7 kg
Memory flash	1,6 MB
Memory RAM	1024 kb
Nominální napětí	12/24 V DC (8,5 - 33 V DC)

Number of CAN interface	2 ks
Procesor	16/32 bit, 100 MHz
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
PWM/DO/DI (sourcing)	24
Size	147x113x46 mm
Total number of I/O ports	59 ks
Třída krytí	IP67
Voltage reference	2st 5 V, 2st 12 V