



M8/M12, PROPOJOVACÍ KABEL

843030P02M050

Prop.M8samec/M12samice 3p 5m

molex
one company a world of innovation

- M12 až M12
- M8 až M8
- M8 až M12



POPIS PRODUKTU

Instalace	M12/M8
Jmenovitý proud / napětí	4 A/250 V st/300 V ss 60 V st/75 V ss (M8)
Vnější / vnitřní izolace	PUR/PVC
Průměr kabelu	5.3 mm
Třída krytí	IP68 (M12) IP67 (M8)
Počet vodičů	3 nebo 4 x 0.34 mm ²
Teplotní rozsah	Pevný: -30 °C až + 90 °C Pružný: -5 °C až +90 °C
Barva kabelu	Černá
Barva kontaktu	Žlutá

M12 DO M8



Objednací číslo	Popis	Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
483030P03M006	484030P03M006	0.6 m
483030P03M010	484030P03M010	1.0 m
483030P03M020	484030P03M020	2.0 m
483030P03M030	484030P03M030	3.0 m

483030P03M050	484030P03M050	5.0 m
---------------	---------------	-------



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice 90°	4-pól samec do 4-pól samice 90°	
483031P03M006	484031P03M006	0.6 m
483031P03M010	484031P03M010	1.0 m
483031P03M020	484031P03M020	2.0 m
483031P03M030	484031P03M030	3.0 m
483031P03M050	484031P03M050	5.0 m



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
3-pól samec 90° do 3-pól samice	4-pól samec 90° do 4-pól samice	
483032P03M006	484032P03M006	0.6 m
483032P03M010	484032P03M010	1.0 m
483032P03M020	484032P03M020	2.0 m
483032P03M030	484032P03M030	3.0 m
483032P03M050	484032P03M050	5.0 m




Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
3-pól samec 90° do 3-pól samice 90°	4-pól samec 90° do 4-pól samice 90°	
483033P03M006	484033P03M006	0.6 m
483033P03M010	484033P03M010	1.0 m
483033P03M020	484033P03M020	2.0 m
483033P03M030	484033P03M030	3.0 m
483033P03M050	484033P03M050	5.0 m


M12 DO M12



Objednací čísla		Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
883030P03M006	884030P03M006	0.6 m
883030P03M010	884030P03M010	1.0 m
883030P03M020	884030P03M020	2.0 m
883030P03M030	884030P03M030	3.0 m
883030P03M050	884030P03M050	5.0 m

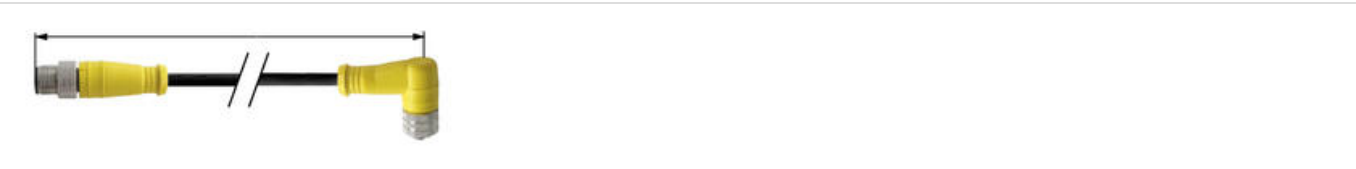

Objednací čísla		Popis	Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice		
883031P03M006	884031P03M006		0.6 m
883031P03M010	884031P03M010		1.0 m
883031P03M020	884031P03M020		2.0 m
883031P03M030	884031P03M030		3.0 m
883031P03M050	884031P03M050		5.0 m

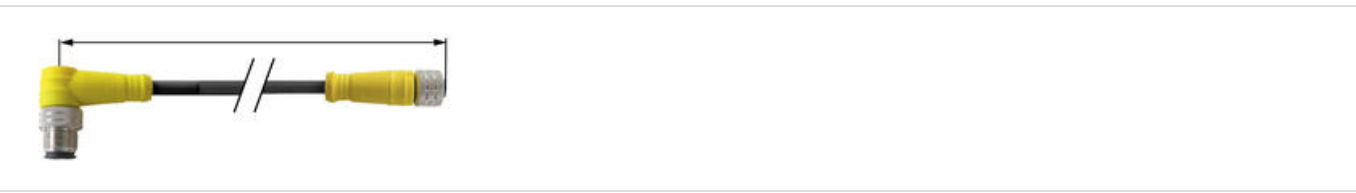

Objednací čísla		Popis	Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice		
883032P03M006	884032P03M006		0.6 m
883032P03M010	884032P03M010		1.0 m
883032P03M020	884032P03M020		2.0 m
883032P03M030	884032P03M030		3.0 m
883032P03M050	884032P03M050		5.0 m



Objednací čísla	Popis	Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
883033P03M006	884033P03M006	0.6 m
883033P03M010	884033P03M010	1.0 m
883033P03M020	884033P03M020	2.0 m
883033P03M030	884033P03M030	3.0 m
883033P03M050	884033P03M050	5.0 m

M8 DO M8



Objednací čísla		Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
443030P03M006	444030P03M006	0.6 m
443030P03M010	444030P03M010	1.0 m
443030P03M020	444030P03M020	2.0 m
443030P03M030	444030P03M030	3.0 m
443030P03M050	444030P03M050	5.0 m



Objednací čísla		Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
443031P03M006	444031P03M006	0.6 m
443031P03M010	444031P03M010	1.0 m
443031P03M020	444031P03M020	2.0 m
443031P03M030	444031P03M030	3.0 m
443031P03M050	444031P03M050	5.0 m



Objednací čísla		Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
443032P03M006	444032P03M006	0.6 m
443032P03M010	444032P03M010	1.0 m
443032P03M020	444032P03M020	2.0 m
443032P03M030	444032P03M030	3.0 m
443032P03M050	444032P03M050	5.0 m



Objednací čísla		Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
443033P03M006	444033P03M006	0.6 m
443033P03M010	444033P03M010	1.0 m
443033P03M020	444033P03M020	2.0 m
443033P03M030	444033P03M030	3.0 m
443033P03M050	444033P03M050	5.0 m

M8 DO M12



Objednací čísla		Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
843030P03M006	844030P03M006	0.6 m
843030P03M010	844030P03M010	1.0 m
843030P03M020	844030P03M020	2.0 m
843030P03M030	844030P03M030	3.0 m
843030P03M050	844030P03M050	5.0 m



Objednací čísla		Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
843031P03M006	844031P03M006	0.6 m
843031P03M010	844031P03M010	1.0 m
843031P03M020	844031P03M020	2.0 m
843031P03M030	844031P03M030	3.0 m
843031P03M050	844031P03M050	5.0 m



Objednací čísla		Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
843032P03M006	844032P03M006	0.6 m
843032P03M010	844032P03M010	1.0 m
843032P03M020	844032P03M020	2.0 m
843032P03M030	844032P03M030	3.0 m
843032P03M050	844032P03M050	5.0 m



Objednací čísla		Délka kabelu
3-pól samec do 3-pól samice	4-pól samec do 4-pól samice	
843033P03M006	844033P03M006	0.6 m
843033P03M010	844033P03M010	1.0 m
843033P03M020	844033P03M020	2.0 m
843033P03M030	844033P03M030	3.0 m
843033P03M050	844033P03M050	5.0 m

SPECIFIKACE

Barva kabelu	Černá
Délka kabelu	5 m
Izolační vodič	PVC
Jmenovitý průřez vodiče	0,25 mm²
Kódování	A
LED indikátor	Ne
Materiál kabelu	PUR/PVC
Max. napětí	60 V
Nominální proud	3 A
Počet pólů	3
Připojení - samec	M8
Připojení - samice	M12
Průměr kabelu	4,7 +0,30/-0,10 mm
Stínění	Ne
Teplotní rozsah pro fixní použití do	80 °C
Teplotní rozsah pro fixní použití od	-30 °C
Teplotní rozsah pro flexibilní použití	80 °C
Teplotní rozsah pro flexibilní použití od	-5 °C
Testováno v ohybném žlabu	Ne
Třída krytí	IP67