



POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

Série CTR24

87622161

CTR24 Počítadlo hodin 24x48, solid state input, PNP

- 8 - místný LCD displej
- NPN, PNP, kontakt nebo napětí
- 4 volitelné časové rozsahy
- Třída krytí IP65
- Nulování z čelního panelu nebo externě







POPIS PRODUKTU

Digitalní počítadlo provozních hodin s malými rozměry pro vestavbu (24 x 48 mm). Po přivedení signálu na svorky START počítadlo začne časovat. Počítadlo lze resetovat tlačítkem na čelním panelu, nebo externím signálem na svorky RESET, přičemž tlačítko lze zablokovat. Počítadlo lze dodat s oranžovým podsvětlením displeje nebo bez podsvětlení. Počítadlo provozních hodin nalezne uplatnění všude tam, kde je potřeba měřit dobu běhu zařízení (motory, čerpadla...).

SPECIFIKACE

Doba ustálení min.	50 ms
Druh montáže	Montáž na panel
Hmotnost	50 g
Min. trvání pulzu	100 ms
Montáž do panelu	22,2 x 45 mm
Procesní připojení	Šroubové připojení
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Třída krytí předního panelu	IP65
Velikost čísel	8 mm
Vstup	100000 Ω
Vstup "0"	0 - 0,7 V DC

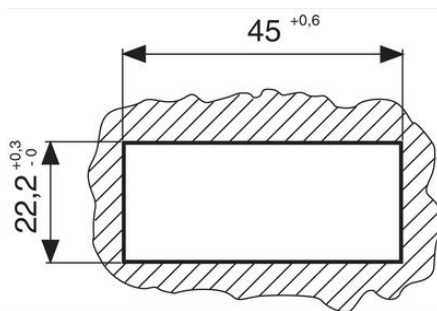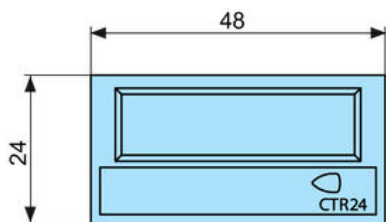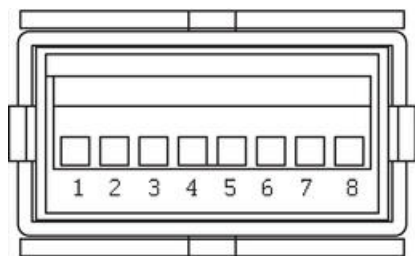

9999h59m 59s			
9999999.9s	●	●	
99999h59m		●	●
99999.99h	●	●	●

