




## ROZŠIŘUJÍCÍ JEDNOTKA EU-2001(S)

Série EU-2001(S)

42023105

Rozšiřovací jednotka, EU-2001F, 4 NO + tranzistor,  
24V DC, 0,5 s

- 4 spínací bezpečnostní výstupy
- Se zpožděním i bez zpoždění
- Šířka pouhých 22,5 mm
- Napájení 24 VDC

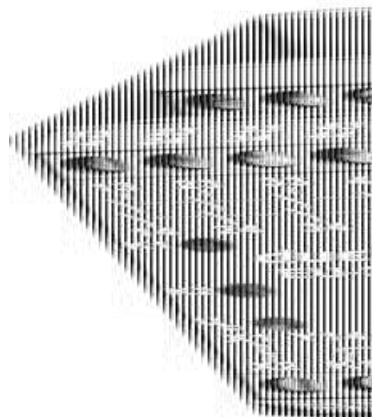

### POPIS PRODUKTU

Rozšiřovací jednotka EU-2001 se používá ke zvýšení počtu bezpečnostních výstupů bezpečnostního relé. Tato úzká rozšiřovací jednotka EU-2001 má bezpečnostní výstupy reagující dle nadřazeného bezpečnostního relé. Jednotky EU-2001S mají zpožděné výstupy a jsou vhodné např. pro ovládání serv. K jednomu bezpečnostnímu relé je možno připojit několik rozšiřovacích jednotek. Bez připojení k bezpečnostnímu relé rozšiřovací jednotky nesplňují bezpečnostní předpisy.

#### Funkční přednosti

- Šířka 22,5mm
- 4 spínací bezpečnostní výstupy (EU-2001)
- 4 zpožděné spínací bezpečnostní výstupy (EU-2001S)
- Zatížitelnost 230VAC / 6A / 1380VA
- Tranzistorový výstup (30VDC 20mA)
- LED indikace stavu
- Připojitelná ke všem modelům bezpečnostních relé NST a HR

### SPECIFIKACE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Bezpečnostní kategorie  | 4       |
| Bezpečnostní výstupy NO | 4       |
| Napájecí napětí         | 24 V DC |
| PL                      | e       |
| Provozní teplota max.   | 50 °C   |
| Provozní teplota min.   | 0 °C    |
| Šířka                   | 22,5 mm |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tolerance             | ±10% |
| Třída krytí pouzdra   | IP40 |
| Třída krytí připojení | IP20 |

