



## ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ DUPLEX II

Série Duplex II

D3131B1311AR

Čerpadla membránová elektrická

- Průtok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar
- Teplota 5°C až 60°C





### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Bypass</b>	Ano
<b>Hmotnost</b>	2 kg
<b>Materiál membrány</b>	Buna
<b>Materiál těla</b>	Polypropylen
<b>Materiál ventilu</b>	Buna
<b>Max. dovolený tlak</b>	3,4 bar
<b>Napětí</b>	12 V
<b>Procesní připojení</b>	3/8 NPT
<b>Provozní teplota max.</b>	60 °C
<b>Průtok</b>	6,1 l/min
<b>Samonasávání Max.</b>	2,4 m
<b>Spotřeba energie</b>	7 A

CURVE 4

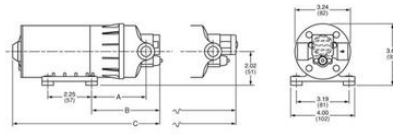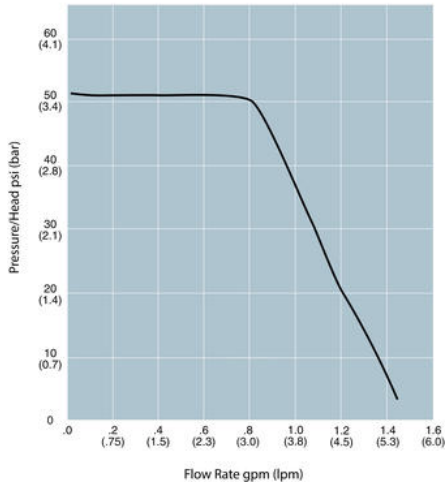

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)