

**ODDĚLOVACÍ RELÉ ŠÍŘKY 6,2 MM**

RINT-11UC230

Modul rozhraní 6,2mm/6A/230V




- Šířka 6.2 mm
- LED indikace stavu cívky
- Výměnný modul relé
- Propojovací hřebeny pro rychlejší montáž

**POPIS PRODUKTU**


	RINT-11, RINT-21		RINT-12, RINT-22		RINT-15, RINT-25	RINT-18, RINT-28
Napětí cívky	24 V, 230 V AC/DC				24 V DC	
Příkon při 24 V	170 mW				185 mW	
Příkon při 230 V	217 mW				-	
Jmenovité napětí cívky min./max.	Un -20 %/+100 %				Un -37 %/+25 %	
Zpoždění při sepnutí	5 ms				<60 µs	
Doba zotavení	2.5 ms				<600 µs	
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +80 °C				-30 °C až +80 °C	
Izolace, EN 611810-5	4 kV				2.5 kV	
Typ kontaktů/materiál	NO/NCAgSnO ₂		NO/NC ...AgSnO ₂ + 3 µ Au		NO polovodič.relé	NO.... polovodič.relé
Vypínací schopnost	max.	6 A/ 250 V AC			2 A/ 24 V DC	2 A/240 V AC
	min.	100 mA	10 mA		0,05 mA	25 mA
	AC1	1500 W			-	480 W
	AC15	NO 750 W/NC 375 W	-		-	-
	DC1 24 V	140 W			48 W	-
	DC1 230 V	40 W			-	-
Mechanická životnost	10x10 ⁶ sepnutí				-	-
Elektrická životnost	1x10 ⁵ sepnutí				1x10 ⁵ sepnutí	

Montáž (DIN/EN 43880)	na DIN lištu TS35			
Náhradní modul relé	RINT-R1UC24, RINT-R1UC240	RINT-R2UC24, RINT-R2UC240	RINT-R5DC24	RINT-R8DC24
Homologace				

PŘIPOJENÍ

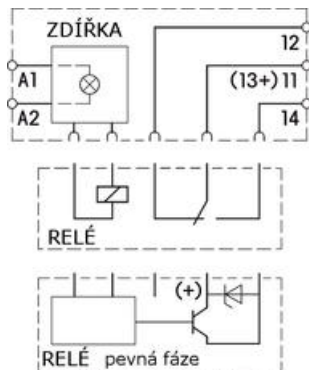

ROZMĚRY



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	
RINT-11UC230	Oddělovací relé , 6.2 mm	elmag.relé, 6 A, 230 V AC/DC
RINT-11UC24		elmag.relé, 6 A, 24 V AC/DC
RINT-12UC230		elmag.relé, 6 A, 230 V AC/DC
RINT-12UC24		elmag.relé, 6 A, 24 V AC/DC
RINT-15UC24		SSR, DC, 2 A, 24 V DC

pozlacené kontakty

RINT-18UC24		SSR, AC, 2 A, 24 V DC	
RINT-21UC230		elmag.relé, 6 A, 230 V AC/DC	pružinové svorky
RINT-21UC24		elmag.relé, 6 A, 24 V AC/DC	
RINT-22UC230		elmag.relé, 6 A, 230 V, pozl. kontakty,	
RINT-22UC24		elmag.relé, 6 A, 24 V AC/DC, pozl. kontakty,	
RINT-25UC24		SSR, DC, 2 A, 24 V DC	
RINT-28UC24		SSR, AC, 2 A, 24 V DC	
RINT-BR1-500B	Propojovací hřeben pro relé RINT	modrý, délka 500 mm	
RINT-BR1-500G		šedý, délka 500 mm	
RINT-BR2-06B		modrý, 2-pólový (10ks)	(10 hřebenů v balení)
RINT-BR2-06G		šedý, 2-pólový (10 ks)	
RINT-BR2-06R		červený, 2-pólový (10 ks)	
RINT-R1UC24	Náhradní relé , 6.2 mm	6 A, 24 V AC/DC	
RINT-R1UC240		6 A, 60-240 V AC/DC	
RINT-R2UC24		6 A, 24 V AC/DC, pozlacené kontakty	
RINT-R2UC240		6 A, 60-240 V AC/DC, pozlacené kontakty	
RINT-R5DC24		SSR, DC, 2 A, 24 DC	
RINT-R8DC24		SSR, AC, 2 A, 24 DC	