



ODDĚLOVACÍ STATICKÁ RELÉ (SSR), VSTUP 110-230 V ST/SS

Série 760307/ 760705

760705

Stat.relé 77-250AC/10-30VDC 3A

- Šířka 6.2 mm
- Oddělovací relé vhodné pro četná spínání
- Možnost propojení pomocí hřebenů




POPIS PRODUKTU

Statická relé (optočleny) mají široký rozsah napětí a mohou být použita v obou standardech sítě - jak s napětím 110 V , tak s 230 V st. Polovodičový výstup umožňuje spínání s velkou frekvencí.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstup	760307	760705
Rozsah vstupního napětí	110-230 V st	77-250 V Ast
Vstupní proud	<6 mA	<3 mA
Výstup		
Spínané napětí	10-30 V ss	
Spínaný proud max./min.	100 mA/ 1 mA	3 A/ 0 A
Korekce zátěže v záv. na teplotě		viz tabulku v sekci "Připojení"
Zpoždění při sepnutí	8 ms	7 ms
Zpoždění při rozepnutí	10 ms	60 ms
Připojení	šroubové svorky, max. průřez vodičů 2.5 mm²	
Pracovní teplota	-25 °C ... +60 °C	
Třída krytí	IP20	
Rozměry	6.2 x 90 x 92.5 mm	
CE	ano	
Homologace	UL/CSA	

PŘIPOJENÍ

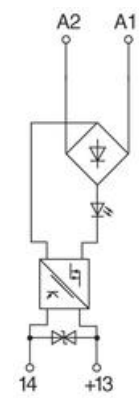

Korekce zátěže v závislosti na teplotě u typu 760705

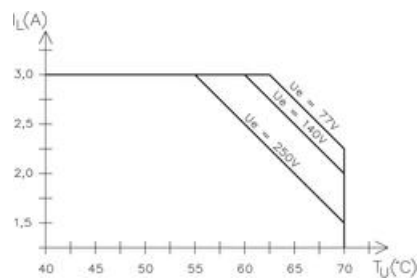

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Primární napětí	Výstup
760307	Statické relé	110-230 V st	
760705		110-230 V st	