



TLAKEM OVLÁDANÉ VENTILY 2/2 NO, NC

Série E290

E290B005

Ventil 2/2 NC G3/4 bronz operátor 63 mm

- G3/8 - G2-1/2
- Teplota -10 až 184 °C
- Tlak 0 až 16 bar
- Médium voda, olej, plyny, pára
- Tělo bronz nebo nerezová ocel



POPIS PRODUKTU



SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	16 bar
Diferenční tlak vzduch max.	16 bar
Diferenční tlak olej max.	16 bar
Diferenční tlak pára max.	10 bar
Diferenční tlak voda max.	16 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/4
Průtok max.	157 l/min
Tělo	Bronz
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	184 °C
Vrtání	20 mm

DALŠÍ

Hmotnost	1,3 kg
Koeficient průtoku	9,4
Materiál balení	Mosaz
Material Operator	Polyamid vyztužený skelnými vlákny
Materiál těsnění	FPM
Materiál těsnění	PTFE
Materials Gland	PTFE
Max. dovolený tlak	16 bar
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Pilotní tlak max.	10 bar
Pilotní tlak min.	4 bar
Pístnice	Nerez ocel
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Těsnění pístnice	Nerez ocel 303
Těsnění pistu	Mosaz
Viskozita max.	600 cSt

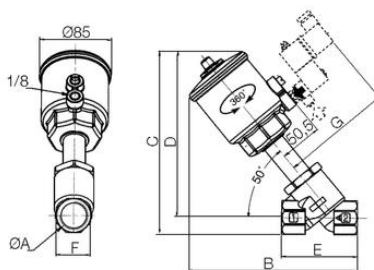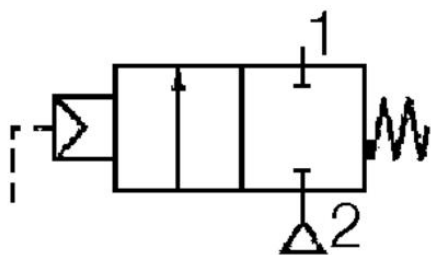

ØA	B	C	D	E	F	G
3/4	175	186	170	75	32	153