



SPÍNAČE TYPU S

Série SSS, SS-C a SS-R

SS-C-11-03M

Spínač 1 NO + 1 NC, 3 metry kabel

- Variace počtu NO a NC kontaktů
- Indikace stavu pomocí LED
- Spínací vzdálenost 7-16 mm
- Třída krytí IP67 a IP69k






POPIS PRODUKTU

Série Mechan typu S jsou elektronicky kódované bezpečnostní spínače, které poskytují vyšší ochranu proti náhodným vlivům než standardní magnetické spínače. Jednotky jsou zalité pryskyřicí v pouzdru z ABS a mají vizuální indikaci činnosti pomocí stavové kontrolky LED.


Když se aktuátor dostane do spínací oblasti (8 mm od spínače), vytvoří se v něm dynamický signál, který se odešle spínači. Tento signál spolu se sekundárním spínacím systémem umožní pomocí bezpečnostního relé provést požadovanou akci.

SPECIFIKACE

Aktivační vzdálenost do	16 mm
Aktivační vzdálenost od	7 mm
B10d	2,0 milj.
Bezpečnostní kontakty NO	1
Materiál pouzdra	ABS-plast
Max. kontaktní proud	500 mA
Napájecí napětí	24 VDC
Připojení	Kabel 3 metry
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Signální kontakty NC	1
Třída krytí	IP67, IP69K

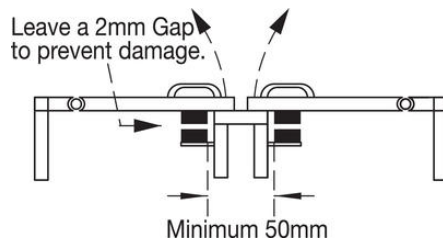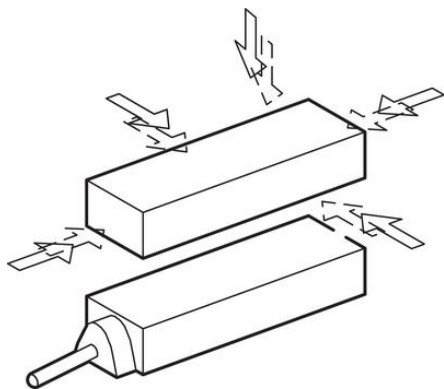

ACTUATOR



SWITCH