




BEZPEČNOSTNÍ HALLŮV SPÍNAČ HE2

Série HE2

HE2-11-DC-03M

Spínač 1 NO + 1 NC, 3 metry kabel

- Variace počtu NO a NC kontaktů
- ABS plast nebo nerezová ocel
- Třída krytí IP67 a IP69k
- LED indikace

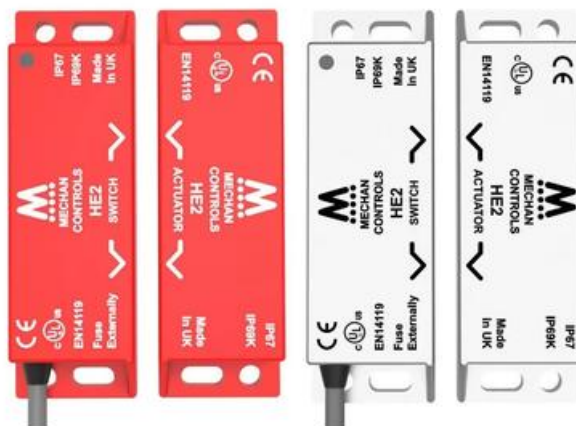

POPIS PRODUKTU

Elektronické bezpečnostní spínače Mechan HE2 jsou spínače vyvinuté na principu Hallova jevu. Provoz je bezkontaktní a skládají se z bezpečnostního spínače a kódovaného aktuátoru. Když jsou detekční plochy bezpečnostního spínače i aktuátoru vyrovnány, sepnou se bezpečnostní kontakty a rozpojí se signální kontakt.

Tyto bezpečnostní spínače HE1 jsou magneticky kódovány a jejich vnitřek je zalit pryskyřicí aby splňovaly třídu krytí IP67 a IP69k. Spolu s bezpečnostním relé jako je kupříkladu Duelco NST-2008 či Mechan SCU-1, odpovídá systém bezpečnostní třídě 4.

SPECIFIKACE

Aktivační vzdálenost do	14 mm
Aktivační vzdálenost od	7 mm
B10d	2,0 milj.
Bezpečnostní kontakty NO	1
Materiál pouzdra	ABS-plast
Max. kontaktní proud	400 mA
Napájecí napětí	24 VDC
Připojení	kabel 3 metry
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Signální kontakty NC	1
Třída krytí	IP67, IP69K

HE1 / HE2 **Contacts 1NO + 1NC**

