



Poptávka

HYGIENICKÁ ČERPADLA - DVOUVŘETENOVÁ HYGHSPIN

Série HYGHSPIN

HYGHSPIN 90
Hygienické čerpadlo

- Průtok 30 l/h až 300 m³/h
- Tlak až 35 Bar
- Viskozita až 1000000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (180 °C)
- Max. velikost částic 45 mm



JUNG
PROCESS SYSTEMS




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Elastoměr	HNBR
Hmotnost	150 kg
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	30 bar
Max. velikost částic	28 mm
Provozní teplota max.	180 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Průtok max.	100 m ³ /h
Svorky	Nerez ocel 316L

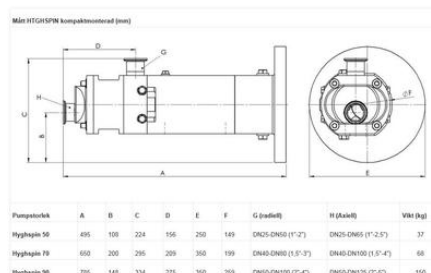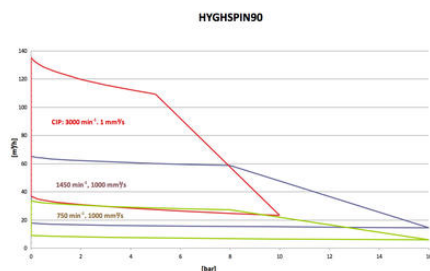

Méle HYGASPIN 61 axon (mm)

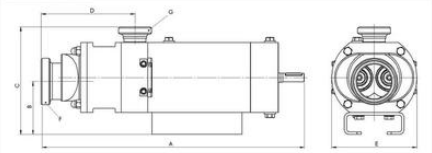

Pumpasorok	A	B	C	D	E	G (Belső)	H (Külső)	Vár (kg)
Hygaspin 70	615	124	252	209	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	65
Hygaspin 90	723	146	342	276	259	DN60-DN100 (2"-4")	DN60-DN125 (2"-5")	120
Hygaspin 125	1004	212	491	390	349	DN65-DN150 (2.5"-6")	DN80-DN150 (3"-6")	365

