




## DRIVER EM-241C

Série EM-241C

EM-241C 48V  
Electromen

- 12-48 V DC
- Limit proudu (0,1-20 A)
- Regulace rychlosti
- Ramping
- Digitální nastavení parametrů

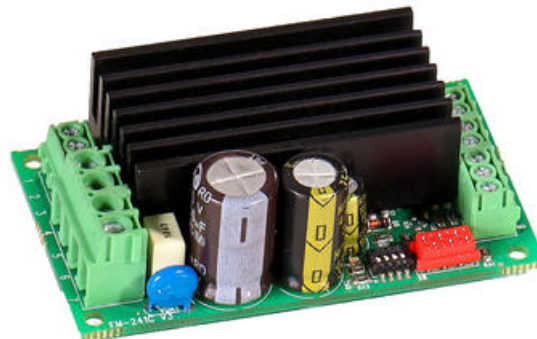

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Control type          | Rychlost, Směr, Točivý moment, Měkký start / zastavení |
| Current setting range | 0.1-25A                                                |
| Hmotnost              | 75 g                                                   |
| Montáž                | DIN lišta                                              |
| Napájecí napětí       | 24 V DC, 36 V DC, 48 V DC                              |
| Provozní teplota      | -40°C...+60°C                                          |
| PWM frequency         | 2kHz/16kHz                                             |
| Špičkový proud        | *25 A                                                  |

