




Série EM-282C

- 12-48 V DC
- Limit proudu (1–200 A)
- Ramping
- Digitální nastavení parametrů
- Regulace rychlosti

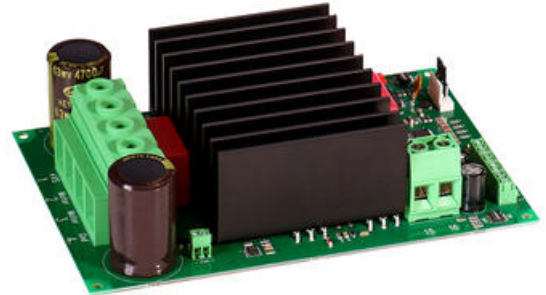

SPECIFIKACE

Control type	Rychlost, Brzdění, Směr, Točivý moment, Měkký start / zastavení
Current limit	1-200 A
Current setting range	1-200 A
Hmotnost	750 g
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	12 V DC, 24 V DC, 36 V DC, 48 V DC
Provozní teplota	-40°C...+60°C
PWM frequency	2kHz/16kHz
Špičkový proud	200 A
Suitable engine	DC
Supplier	Electromen

