



## L-SPOJKA, OTOČNÁ, VNITŘNÍ ZÁVIT

Série 50000

50106 8-1/4

L-spojka otočná 8mm - G1/4


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Balení                        | 10 ks                |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast červený |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz    |
| Procesní připojení            | G1/4                 |
| Provozní teplota max.         | 80 °C                |
| Provozní teplota min.         | -20 °C               |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar               |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar            |
| Tvar těla                     | L                    |
| Typ závitu                    | Paralelní            |
| Vnější průměr hadičky         | 8 mm                 |

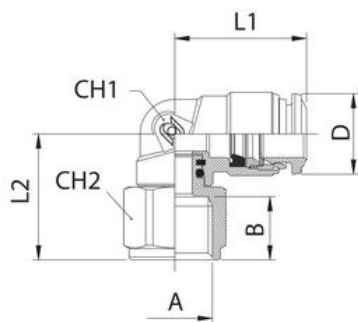

| Red         | Black        | A   | B    | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|-------------|--------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|
| 50106 4-1/8 | 50106N 4-1/8 | 1/8 | 8,5  | 18,0 | 17,2 | 9   | 13  | 10   |
| 50106 4-1/4 | 50106N 4-1/4 | 1/4 | 11,0 | 18,0 | 19,7 | 9   | 16  | 10   |
| 50106 6-1/8 | 50106N 6-1/8 | 1/8 | 8,5  | 21,0 | 18,9 | 11  | 13  | 12,5 |
| 50106 6-1/4 | 50106N 6-1/4 | 1/4 | 11,0 | 21,0 | 21,4 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50106 8-1/8 | 50106N 8-1/8 | 1/8 | 8,5  | 22,5 | 19,4 | 12  | 13  | 14,5 |
| 50106 8-1/4 | 50106N 8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 22,5 | 21,9 | 12  | 16  | 14,5 |