



## SPOJKA PŘÍMÁ, STANDARD

Série 55000

55040 4

Spojka přímá 4mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z polyamidu
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Balení                        | 10 ks              |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast černý |
| Materiál O-kroužku            | NBR                |
| Materiál těla                 | PA                 |
| Provozní teplota max.         | 80 °C              |
| Provozní teplota min.         | -20 °C             |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar             |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar          |
| Tvar těla                     | I                  |
| Vnější průměr hadičky         | 4 mm               |

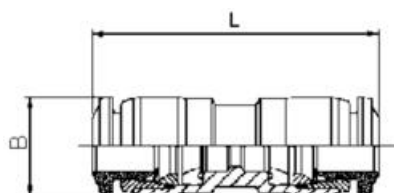

|             | L    | B    |
|-------------|------|------|
| 55040 4     | 31   | 10,0 |
| 55040 5     | 34   | 12,0 |
| 55040 6     | 35   | 12,5 |
| 55040 6-4   | 34   | 12,5 |
| 55040 8     | 37   | 14,0 |
| 55040 8-6   | 37,5 | 14,0 |
| 55040 8-4   | 37,5 | 14,0 |
| 55040 10    | 45   | 17,0 |
| 55040 10-8  | 44   | 17,0 |
| 55040 10-6  | 44   | 17,0 |
| 55040 12    | 49   | 20,0 |
| 55040 12-10 | 49   | 20,0 |
| 55040 12-8  | 49   | 20,0 |
| 55040 14    | 48   | 21,0 |
| 55040 14-12 | 48   | 21   |