



POSUVNÝ VENTIL

Série 6000

6060 1/8

Posuvný ventil G1/8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi


AIGNEP




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál balení	NBR
Materiál těla	Hliník
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	0,3 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Paralelní

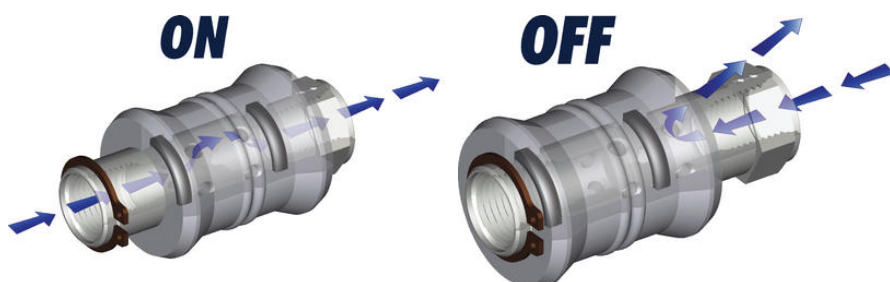

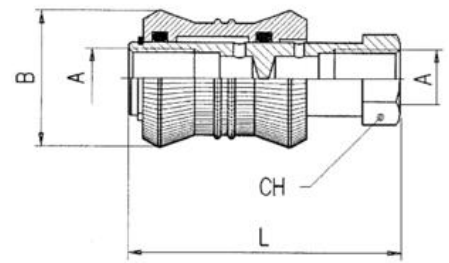

	A	B	L	CH
6060 1/8	1/8	25	48	14
6060 1/4	1/4	30	58	17
6060 3/8	3/8	35	70	22
6060 1/2	1/2	40	80	27