



REGULÁTOR PRŮTOKU, IN-LINE

Série 55000

55975 6-1/8

Regulátor průtoku In-line 6mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z PA / poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál nastavovacího šroubu	Poniklovaná mosaz
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast černý
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	PA
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar těla	T
Typ závitů	Swift fit
Vnější průměr hadičky	6 mm

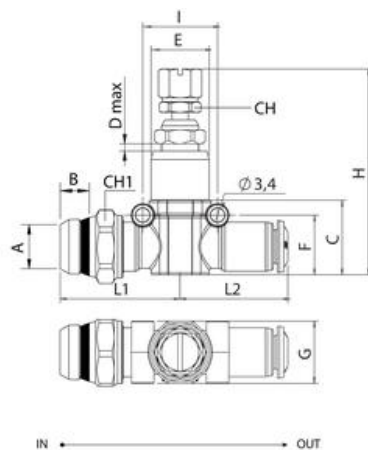

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L1	L2	CH	CH1
55975 6-1/8	1/8	5,5	20	5	14	16,5	15	56,5-48	18	28,5	26	11	16
55975 6-1/4	1/4	7	20	5	14	16,5	15	56,5-48	18	28,5	26	11	16
55975 8-1/4	1/4	7	23	5	17	16,5	17	65-55	20	33,5	29	13	20
55975 8-3/8	3/8	7,5	23	5	17	16,5	17	65-55	20	33,5	29	13	20