



## PRŮTOKOVÝ ŠROUB BANJO, PRO VENTILY

Serie Functions

8910 M5

Průtokový šroub Banjo M5



- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Balení                        | 10 ks             |
| Materiál nastavovacího šroubu | Poniklovaná mosaz |
| Materiál O-kroužku            | NBR               |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz |
| Procesní připojení            | M5                |
| Provozní teplota max.         | 80 °C             |
| Provozní teplota min.         | -20 °C            |
| Tlakový rozsah max.           | 10 bar            |
| Tlakový rozsah min.           | 1 bar             |
| Tvar těla                     | B                 |
| Typ závitu                    | Metrický          |

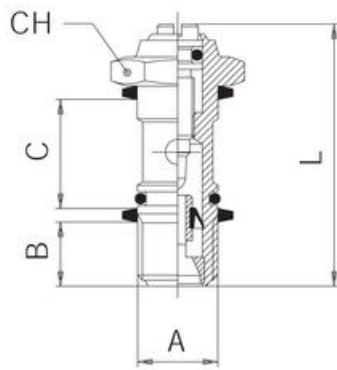

| Cylindermontage | Ventilmontage | A   | B    | C    | L    | CH |
|-----------------|---------------|-----|------|------|------|----|
| 8900 M5         | 8910 M5       | M5  | 4,0  | 12,5 | 24,0 | 8  |
| 8900 1/8        | 8910 1/8      | 1/8 | 5,5  | 15,0 | 30,5 | 14 |
| 8900 1/4        | 8910 1/4      | 1/4 | 8,5  | 17,0 | 35,5 | 17 |
| 8900 3/8        | 8910 3/8      | 3/8 | 9,0  | 20,0 | 41,0 | 20 |
| 8900 1/2        | 8910 1/2      | 1/2 | 10,0 | 24,0 | 47,0 | 24 |

| Cylindermontage | Ventilmontage | A   | B    | C    | L    | CH |
|-----------------|---------------|-----|------|------|------|----|
| 8920 M5         | 8910 M5       | M5  | 4,0  | 12,5 | 24,0 | 8  |
| 8920 1/8        | 8910 1/8      | 1/8 | 5,5  | 15,0 | 30,5 | 14 |
| 8920 1/4        | 8910 1/4      | 1/4 | 8,5  | 17,0 | 35,5 | 17 |
| 8920 3/8        | 8910 3/8      | 3/8 | 9,0  | 20,0 | 41,0 | 20 |
| 8920 1/2        | 8910 1/2      | 1/2 | 10,0 | 24,0 | 47,0 | 24 |