



PRŮTOKOVÝ ŠROUB BANJO, PRO VENTILY

Serie Functions

8910 M5
Průtokový šroub Banjo M5



- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál nastavovacího šroubu	Poniklovaná mosaz
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar těla	B
Typ závitu	Metrický

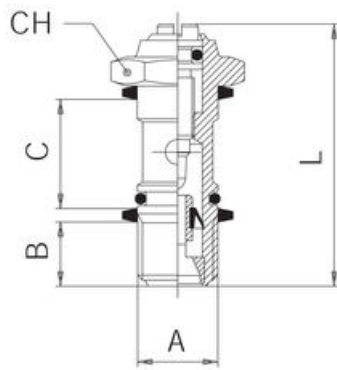

Cylindermontage	Ventilmontage	A	B	C	L	CH
8900 M5	8910 M5	M5	4,0	12,5	24,0	8
8900 1/8	8910 1/8	1/8	5,5	15,0	30,5	14
8900 1/4	8910 1/4	1/4	8,5	17,0	35,5	17
8900 3/8	8910 3/8	3/8	9,0	20,0	41,0	20
8900 1/2	8910 1/2	1/2	10,0	24,0	47,0	24

Cylindermontage	Ventilmontage	A	B	C	L	CH
8920 M5	8910 M5	M5	4,0	12,5	24,0	8
8920 1/8	8910 1/8	1/8	5,5	15,0	30,5	14
8920 1/4	8910 1/4	1/4	8,5	17,0	35,5	17
8920 3/8	8910 3/8	3/8	9,0	20,0	41,0	20
8920 1/2	8910 1/2	1/2	10,0	24,0	47,0	24