



## L-SPOJKA, STANDARD

Série 57000

57130 4

L-spojka 2x 4mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Balení                        | 10 ks             |
| Materiál balení               | NBR               |
| Materiál odpojovacího kroužku | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz |
| Provozní teplota max.         | 80 °C             |
| Provozní teplota min.         | -20 °C            |
| Tlakový rozsah max.           | 80 bar            |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar         |
| Tvar těla                     | L                 |
| Vnější průměr hadičky         | 4 mm              |

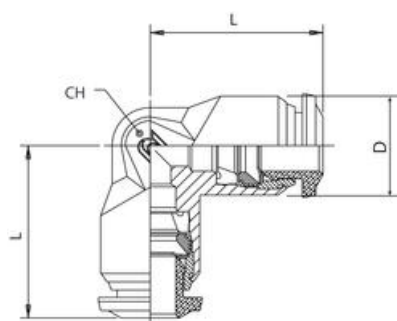

|          | L    | CH | D    |
|----------|------|----|------|
| 57130 4  | 17,0 | 9  | 10   |
| 57130 5  | 20,0 | 11 | 12,5 |
| 57130 6  | 21,0 | 11 | 12,5 |
| 57130 8  | 22,5 | 13 | 14   |
| 57130 10 | 26,5 | 16 | 17   |
| 57130 12 | 30,5 | 19 | 21,5 |
| 57130 14 | 32,5 | 19 | 21,5 |