



REDUKCE PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série ADAPTERS

2020 1/8-1/4

Redukce přímá G1/8 - G1/4


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Vnější připojení	1/8 NPT, 1/4 NPT

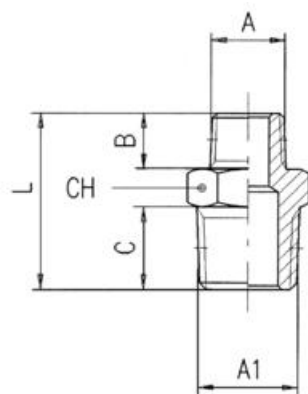

	A	A1	B	C	L	CH
2020 1/8-1/4	1/8	1/4	7,5	11,0	23,5	14
2020 1/8-3/8	1/8	3/8	7,5	11,5	24,0	17
2020 1/8-1/2	1/8	1/2	7,5	14,0	27,0	22
2020 1/4-3/8	1/4	3/8	11,0	11,5	27,5	17
2020 1/4-1/2	1/4	1/2	11,0	14,0	30,5	22
2020 3/8-1/2	3/8	1/2	11,5	14,0	31,0	22
2020 1/2-3/4	1/2	3/8	14,0	16,5	37,5	27
2020 3/4-1	3/4	1	16,5	19,0	43,0	34