



REDUKCE PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série ADAPTERS

2040 1/8-1/8

Redukce přímá G1/8 - G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Vnější připojení	1/8 NPT
Vnitřní připojení	1/8 NPT

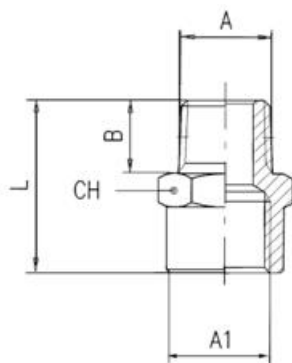

	A	A1	B	L	CH
2040 1/8-1/8	1/8	1/8	7,5	20,0	14
2040 1/8-1/4	1/8	1/4	7,5	22,0	17
2040 1/8-3/8	1/8	3/8	7,5	23,0	22
2040 1/4-1/4	1/4	1/4	11,0	26,0	17
2040 1/4-3/8	1/4	3/8	11,0	27,0	22
2040 1/4-1/2	1/4	1/2	11,0	30,0	26
2040 3/8-3/8	3/8	3/8	11,5	27,5	22
2040 3/8-1/2	3/8	1/2	11,5	30,5	26
2040 1/2-1/2	1/2	1/2	14,0	33,0	26
2040 1/2-3/4	1/2	3/4	14,0	35,0	32