



REDUKCE PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série ADAPTERS

2080 1/4-1/8

Redukce přímá G1/4 - G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Kuželový
Vnější připojení	1/4 NPT
Vnitřní připojení	1/8 NPT

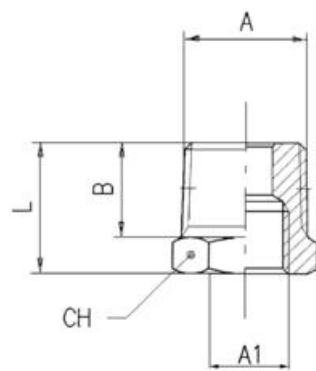

	A	A1	B	L	CH
2080 1/4-1/8	1/4	1/8	11.0	16.0	14
2080 3/8-1/8	3/8	1/8	11.5	16.5	17
2080 1/2-1/8	1/2	1/8	14.0	19.5	22
2080 3/8-1/4	3/8	1/4	11.5	16.5	17
2080 1/2-1/4	1/2	1/4	14.0	19.5	22
2080 1/2-3/8	1/2	3/8	14.0	19.5	22
2080 3/4-3/8	3/4	3/8	16.5	23.5	27
2080 3/4-1/2	3/4	1/2	16.5	23.5	27
2080 1-1/2	1	1/2	19.0	26.5	34
2080 1-3/4	1	3/4	19.0	26.5	34
2080 1 1/4-1/2	1 1/4	1/2	22.0	31.0	45
2080 1 1/4-3/4	1 1/4	3/4	22.0	31.0	45
2080 1 1/4-1	1 1/4	1	22.0	31.0	45
2080 1 1/2-1	1 1/2	1	22.0	32.0	50
2080 2-1	2	1	24.0	36.0	60