



## REDUKCE PŘÍMÁ, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM

Série 62000

62020 1/8-1/4

Redukce přímá G1/8 - G1/4


- Teplota -110°C až 300°C
- Tlak max. 140 bar
- Nerezová ocel AISI 316L
- Bez silikonu



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Balení                | 10 ks                     |
| Materiál těla         | Nerez ocel (316L) SIS2350 |
| Procesní připojení    | 1/8 NPT                   |
| Provozní teplota max. | 300 °C                    |
| Provozní teplota min. | -110 °C                   |
| Shoda s normami       | PED, REACH, RoHS          |
| Tlakový rozsah max.   | 140 bar                   |
| Tlakový rozsah min.   | -0,99 bar                 |
| Tvar těla             | I                         |
| Typ závitů            | Kuželový                  |

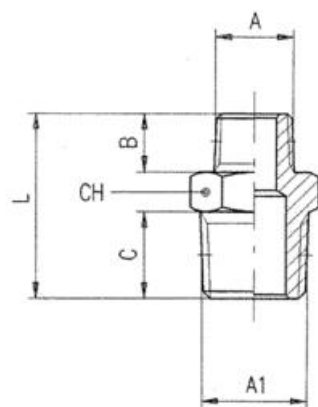

|               | A   | A1  | BC   | L    | C    | H  |
|---------------|-----|-----|------|------|------|----|
| 62020 1/8-1/4 | 1/8 | 1/4 | 7,5  | 11,0 | 23,5 | 14 |
| 62020 1/8-3/8 | 1/8 | 3/8 | 7,5  | 11,5 | 24,0 | 17 |
| 62020 1/4-3/8 | 1/4 | 3/8 | 11,0 | 11,5 | 27,5 | 17 |
| 62020 1/4-1/2 | 1/4 | 1/2 | 11,0 | 14,0 | 30,5 | 22 |
| 62020 3/8-1/2 | 3/8 | 1/2 | 11,5 | 14,0 | 31,0 | 22 |
| 62020 1/2-3/4 | 1/2 | 3/4 | 14,0 | 16,5 | 37,5 | 27 |