



## KULOVÝ VENTIL, MINIATURNÍ, STANDARD

Série 6000

6570 8-1/4

Kulový ventil 8mm - G1/4

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění

 **AIGNEP**



### POPIS PRODUKTU


### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

|                    |      |
|--------------------|------|
| Procesní připojení | G1/4 |
|--------------------|------|

#### DALŠÍ

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Provozní teplota max.         | 80 °C                |
| Provozní teplota min.         | -20 °C               |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar               |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar            |
| Typ závitu                    | Paralelní            |
| Materiál rukojeti             | Polyamid             |
| Balení                        | 10 ks                |
| Tvar těla                     | I                    |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast červený |
| Materiál těla                 | Poniklovaná mosaz    |
| Vnější průměr hadičky         | 8 mm                 |

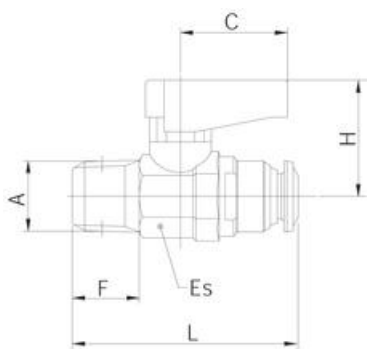

|            | A   | F    | Es | L    | C  | H  |
|------------|-----|------|----|------|----|----|
| 6570 4-1/8 | 1/8 | 8,5  | 14 | 35,0 | 19 | 21 |
| 6570 6-1/8 | 1/8 | 8,5  | 14 | 40,0 | 19 | 21 |
| 6570 6-1/4 | 1/4 | 12,5 | 14 | 38,5 | 19 | 21 |
| 6570 8-1/8 | 1/8 | 8,5  | 14 | 41,5 | 19 | 21 |
| 6570 8-1/4 | 1/4 | 12,5 | 14 | 45,5 | 19 | 21 |