



MINIATURNÍ OPTICKÉ SNÍMAČE EX-30

Série EX-30

EX-31A

Fotoelektrické čidlo

- Jednoduchý design
- Rychlá a jednoduchá montáž, závit M4
- Doba odezvy 0,5 ms
- IP 67



POPIS PRODUKTU

- Možnost instalace stejným způsobem jako standardní vlákna

Řada EX-30 může být montována pomocí šroubu (M4 pro jednocestný typ, M6 pro dvoucestné typy) stejným způsobem jako standardní vláknové senzory. To znamená, že jednotky lze používat ve výrobních linkách stejným způsobem jako konvenční velmi drahé vláknové senzory.



- Nová konstrukce řeší všechny slabiny vláknových senzorů

Řada EX-30 řeší všechny problémy spojené s vláknovými senzory, jako jsou 'obtížné nalezení vhodného místa pro zesilovač', 'křehká vlákna', 'potřeba přídavného místa v důsledku obtížného ohýbání vláken', 'nutnost použití ochranných trubiček pro ochranu před zlomením vlákna'.

- K dispozici je jednocestný typ 800 mm





Rozsah snímání je 1,5krát větší oproti předchozím modelům! K dispozici je také nastavení citlivosti a tím je umožněno dosažení kompatibility s širokým rozsahem aplikací.

SPECIFIKACE

Doba odezvy

0,5 ms

Napájecí napětí	12-24 V DC
Nastavení citlivosti	Ne
Připojení	Kabel 2m
Snímací vzdálenost	500 mm
Třída krytí	IP67
Typ snímače	Vysílač/přijímač
Typ světla	Red
Výstup	NPN, NO

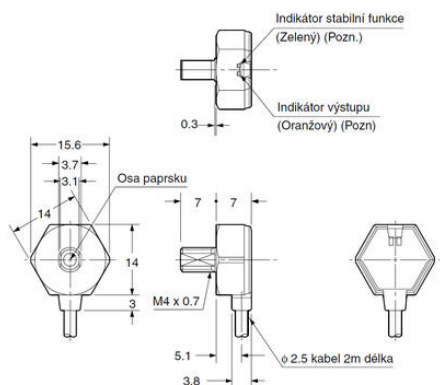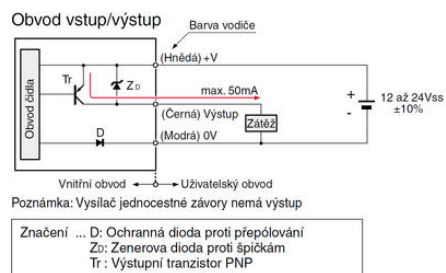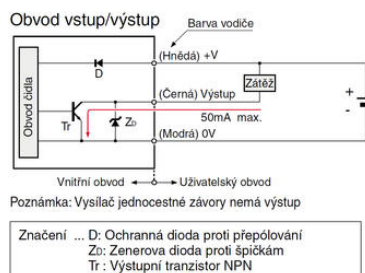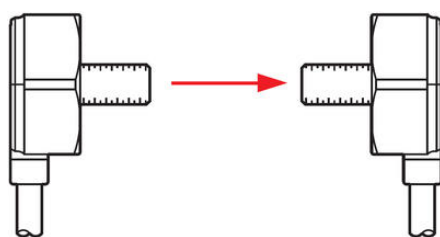

Pozn.: Vysílač neobsahuje indikaci.

