



ALFRA ZPRACOVÁNÍ PÁSOVINY

03200


Ohybací/Děrovací stroj



POPIS PRODUKTU

Pro proudovou pásovinu 120 x 12 mm

Univerzálním pracovním přístrojem je možné ohýbat proudovou pásovinu 120 x 12 mm a jednoduchým nasazením děrovacích razníků razit díry od Ø 6,6 do 21,5 mm, stejně jako oválné otvory do délky 21 mm.

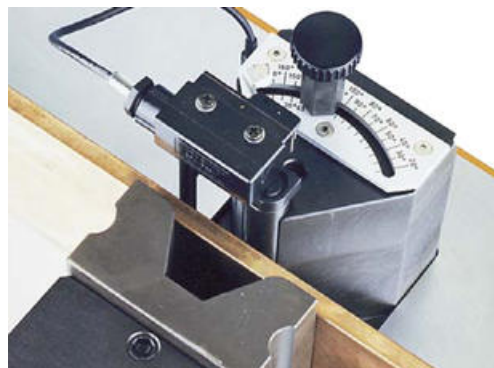

Ohýbání proudové pásoviny

Přepínač v poloze "Biegen" (ohýbání).

Při ohýbání se nasadí ohýbací matrice do pracovního pístu a měřicí systém úhlu ohybu do otvoru v protilehlé stěně bloku. Propojovacím kabelem se spojí základní přístroj s elektrohydraulickým čerpadlem.

Zvolený úhel se zajistí šroubem na úhlové stupnici.

Protože měď pruží, doporučujeme nastavit tento úhel o 2 až 3 stupně větší než je požadováno. Úhel prvního ohybu je nutné zkontrolovat. Nastavený úhel může být nyní libovolně opakován.

Ohybací proces se vždy automaticky přeruší, jakmile se dosáhne nastaveného úhlu.



Děrování proudové pásoviny

Přepínač v poloze "Lochen" (děrování).

Razník s neoprenovým stahovačem se vsadí do pracovního pístu a zajistí šroubkem. Podle šířky pásoviny a podle rozmístění děr je nutné pomocí ručního kolečka pracovní blok hydraulicky plynule zvýšit nebo snížit. Boční stupnice ukazuje výšku středu otvoru. Doporučuje se nadúhličkovat pásovinu s následujícím nastavením centrovacího hrotu razníku na tento důlčík. Automatický zpětný chod razníku je zaručen neoprenovým stahovačem.



Technické parametry

Ohýbání

CU max	120 x 12 mm
Úhel ohybu	přes 90°
Nejmenší délka ramene ohybu	45 mm
Nejmenší ohyb tvaru U	100 mm
Nejmenší ohyb tvaru Z	72 mm (závislé na tl. mat.)

Údaje se týkají lišty
Cu 120 x 10 mm

Děrování

Děrování Cu	Ø 6,6 - 21,5 mm oválné do max. délky L=21mm
Max. tloušťka Cu	12 mm
Max. šířka mat.	110 mm
Rozměry prac. stolu	600 x300 x240 mm
Hmotnost	60 kg



OHÝBÁNÍ A DĚROVÁNÍ CU A AL PÁSOVINY LPV

Ohýbání proudové pásoviny 120 x 12 mm

Děrování proudové pásoviny Ø 6,6 do 21,5 mm

Objednací číslo

Zjednodušený základní přístroj
s ohybovou maticí a s měřícím
zařízením úhlu ohybu (bez elektrohydraul. čerpadla)


03256

Přístroj je složen ze základny, na které je uchyceno tělo, které lze snadno vyjmout. Pro ohýbání a děrování lze nastavit patřičnou výšku a doraz. Pro zpracování delších pásovin lze vysunout držák na cca 700 mm. Blokování je snadné.



Obj.č. 03256 Dodávka bez razníků a matic

Technické parametry		
Ohýbání		
CU max	120 x 12 mm	
Úhel ohybu	přes 90°	
Nejmenší délka ramene ohybu	45 mm	
Nejmenší ohyb tvaru U	100 mm	
Nejmenší ohyb tvaru Z	72 mm (závislé na tloušťce materiálu)	
Údaje se týkají lišty Cu 120 x 10 mm		
Děrování		
Děrování Cu	Ø 6,6 - 21,5 mm oválné do max. délky L = 21mm	
Max. tl. Cu	12 mm	
Max. šířka materiálu	110 mm	
Rozměry pracovního stolu	600 x 400 x 300 mm	
Hmotnost	50 kg	

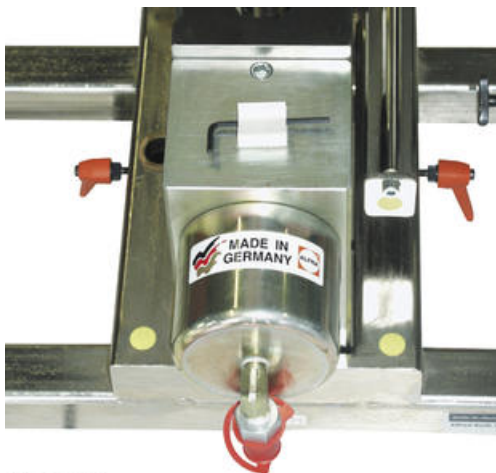

Obj.č. 03256

STŘIHÁNÍ PÁSOVINY

Pro proudovou pásovinu 120 x 12 mm

Pro čisté stříhání měděné a hliníkové pásoviny bez ostrých hran a otřepů

- Ideální přístroj k doplnění ohýbačky a děrovačky pásovin.
- Doba potřebná k stříhání pomocí elektrohydraulického čerpadla je podle šířky pásovin 5 - 15s.
- Prostřednictvím přítlačného držáku a vodícího přípravku k centrickému stříhání se dosáhne čistého stříhu.
- Horní nůž je vyměnitelný
- Hmotnost 16 kg



Obj.č. 03250

Popis	Objednací čísla
Kompletní základní přístroj s rychlospojkou, vodícím přípravkem s centrovacími čelistmi a přítlačným držákem.	03250
Náhradní horní nůž	03251
Jako pohon doporučujeme k výběru	

Elektrohydraulické čerpadlo AHP 03-01	03853
Elektrohydraulické čerpadlo DSP 120	02027

V případě použití vlastního pohonu do tlaku 700 bar,
je potřeba do objednávky uvést velikost potřebné spojky.

PRACOVNÍ VOZÍK ALFRA

Pro proudovou pásovinu 120 x 12 mm

**Pro ohýbačku a děrovačku proudové pásoviny 03200
a stříhačku proudové pásoviny 03250**

Pracovní vozík je speciálně vyvinutý k úspornému uspořádání obou přístrojů.
Elektrohydraulické čerpadlo je možné napojit na dvoucestný ventil, zabudovaný ve vozíku.
Pracovní přístroje jsou mezi sebou propojeny hydraulickými hadicemi.
Pro snadné ohýbání a stříhání dlouhé pásoviny jsou po stranách
stolu namontovány podpěrné válečky. Vozík má navíc zásuvku k uložení razníků a matric.
Vozík je pojízdný na 4 kolečkách, 2 z nich se dají zablokovat.



Rozměry pracovní desky	1250 x 800 mm
------------------------	---------------

Hmotnost	100 kg bez přístrojů
----------	----------------------

Popis	Objednací čísla
Dílenský vozík, připravený k napojení, s dvoucestným ventilem, spojkou a zásuvkou pro nástroje	03950 (bez přístrojů a elektrohydraul. čerpadla)