



PROPORCIONÁLNÍ VENTILY MOTORICKY OVLÁDANÉ 2/2 NC

Série E290

E290CP2V0X4MAV1

Motorický proporcionál 2/2 NC G3/8 4-20mA 24VDC

- G3/8 - G3/4
- Teplota -10 až 145 °C
- Tlak od 0 až 6 barů
- Médium voda, olej, plyny, pára
- Tělo nerezová ocel



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ



DC	24 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	6 bar
Diferenční tlak vzduch max.	6 bar
Diferenční tlak olej max.	6 bar
Diferenční tlak pára max.	4 bar
Diferenční tlak voda max.	6 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	45 l/min
Tělo	Nerez ocel 316L
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	145 °C
Vrtání	10 mm

DALŠÍ

Spotřeba	12 W
Hmotnost	0,4 kg
Koeficient průtoku	2,7
Materiál balení	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	FPM
Materials Gland	Nerez ocel 316L
Max. dovolený tlak	10 bar
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Opakovatelnost	<3%
Shoda s normami	CE, EMC, RoHS II
Těsnění pistu	FPM
Třída krytí	IP65
Viskozita max.	600 cSt
Vnitřní píst	Nerez ocel 316L

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg) 

TYPE 01
DC version
67 mm motorised operator
Fluid entry under the disc at 2
ISO 4400 connector

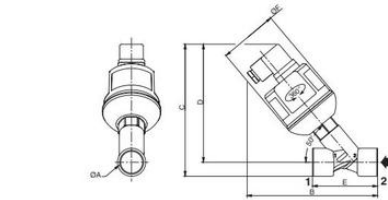

type	O A	B	C	D	E	O F	weight ¹⁾	
							NBR / PBT «K»	FPM / 316L «X»
DC version								
01	3/8	135	141	129	55	67	0.40	0.45
	1/2	142	145	131	65	67	0.45	0.55
	3/4	150	152	136	75	67	0.55	0.65

¹⁾ Incl. connector.