




PATICE PRO RELÉ C9


S9L*

Pájná pata pro relé C9, instalace panelu

- Malé rozměry, šířka 22,5 mm
- Klips na zajištění relé

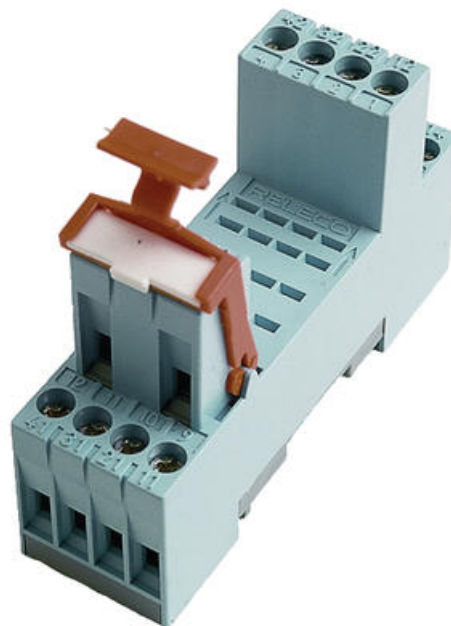

POPIS PRODUKTU

Typ	S9M
pro relé	C9
Popis	Patice se šroubovými svorkami Montáž na DIN lištu
Připojení	
Jmenovitá zátěž	6 A/250 V
Izolační napětí mezi svorkami	2500 V
Izolační napětí mezi svorkou a lištou	2500 V
Velikost šroubů	M3
Utahovací moment pro připojení vodičů	1,2 Nm
Max. průřez pevného vodiče	4 mm ² 2x2.25 mm ²
Max. průřez lankového vodiče	22-14 AWG
Materiál	Lexan
Váha	62 g
Provozní teplota	-20 °C to +60 °C
Homologace	Označení CE podle LVD 72/23/EEc, EN60947, 1-8. UL File-nr. 38486



SPECIFIKACE

Hmotnost	62 g
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Velikost šroubu	M3

