



10" MONITOR

ORL0224000

Monitor 10" HLED 1

- 12-24 V DC
- Provozní teplota -40 až +85 ° C
- Rozlišení WXGA 1280xRGBx800 pixelů




POPIS PRODUKTU

Tento monitor s vysokým rozlišením je odolný proti otřesům a vibracím, automaticky upravuje jas podle okolního světla a je schopen zrcadlit obraz. Monitor je k dispozici ve dvou variantách, jeden model (MR1) je se stojanem a druhý model stojan neobsahuje ale lze dokoupit samostatně.

SPECIFIKACE

Napájecí napětí DC max.	24 V DC
Napájecí napětí DC min.	12 V DC
Odolnost proti vibracím	50 g
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Rozlišení	WXGA 1280 x RGB x 800
Třída krytí	IP54
Typ	Digitál
Velikost displeje	10,1 "

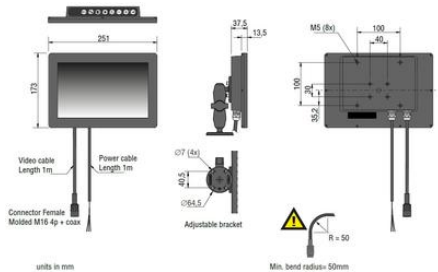

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

- 1 = Red = Video power in: 12V/24V
- 2 = Blue = Aux 1
- 3 = Brown = Aux 2
- 4 = White = Power OV in
- 5 = Grey = CAN-H
- 6 = Yellow = CAN-L
- 7 = White/yellow = N.C.

Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- 1 = Black = OV
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video
- 6 = Coax shield = Video GND
- Shielding = To housing



Dimensions

