



TERMOMETRY R73

Série R73

R73-14349884

Termometr Ø100 -80-60°C 100x10mm G1/2



- Plynové
- Teplota -200°C až 700°C
- Ø100, Ø160 mm
- Připojení G, M, NPT
- ATEX, GOST, EAC



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Insertion length	100 mm
Materiál kontaktní části	Nerez ocel 316
Materiál průhledu	Laminované bezpečnostní sklo
Materiál těla	Nezerová ocel 1,4301
Plug diameter	10 mm
Pozice připojení	Spodní
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-80 °C
Průměr	100 mm
Teplota okolí do	60 °C
Teplota okolí od	-40 °C
Tlaková odolnost	25 bar
Třída krytí	IP65

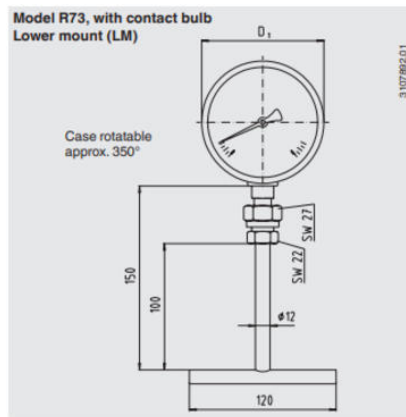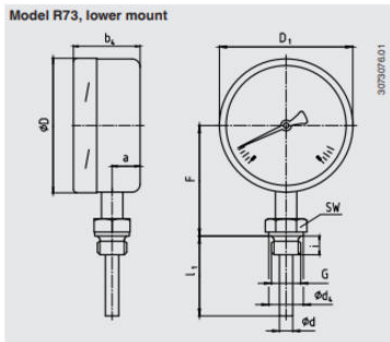

Design 4, compression fitting (sliding on stem)

Insertion length l_1 = variable
Length $L = l_1 + 40$ mm

Length L = 14 + 40 mm					
Nominal size	Process connection	Dimensions in mm			
N5	G	l	SW	Ø d _s	Ø d
100, 160	G 1/2 B	14	27	26	8
	G 3/4 B	16	32	32	8
	M18 x 1.5	12	24	23	8
	1/2 NPT	19	22	-	8
	3/4 NPT	20	30	-	8



Standard design (male threaded connection) ¹⁾

Standard insertion length l_1 = 63, 100, 150, 200, 250 mm

Nominal size	Process connection		Dimensions in mm		
NPS	G	I	SW	Ø d _s	Ø d
100, 160	G 1/2 B	14	27	26	8
	G 3/4 B	16	32	32	8
	1/2 NPT	19	22	-	8
	3/4 NPT	20	30	-	8

¹⁾ Not for version with capacity (P73 and)

