



TERMOMETRY TGT73

Série TGT73

TGT73-14348727

Termometr Ø100 0-160°C 4-20mA 100x6mm










- Plynové
- Teplota -200°C až 700°C
- Ø100, Ø160 mm
- Připojení G, M, NPT
- Výstup 4-20mA, 0-10V






POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Configured measuring range ending value	160 °C
Configured measuring range starting value	0 °C
Insertion length	100 mm
Materiál kontaktní části	Nerez ocel 316
Materiál těla	Nerez ocel 304
Material Works	Laminované bezpečnostní sklo
Napájecí napětí DC max.	30 V DC
Napájecí napětí DC min.	12 V DC
Plug diameter	6 mm
Pozice připojení	Spodní
Provozní teplota max.	160 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Průměr	100 mm
Teplota okolí do	60 °C
Teplota okolí od	-20 °C
Tlaková odolnost	25 bar

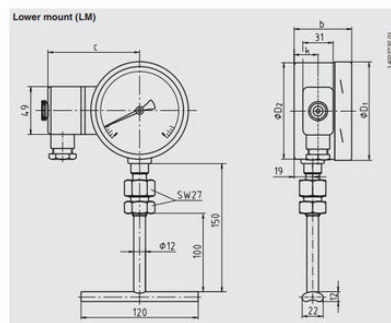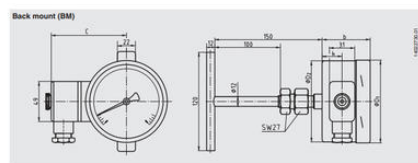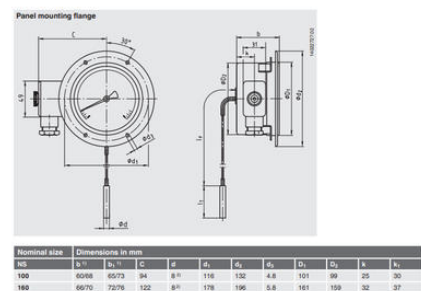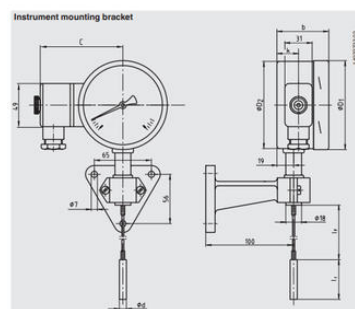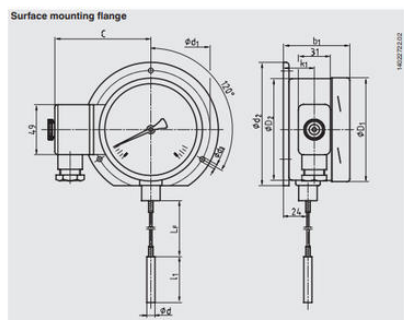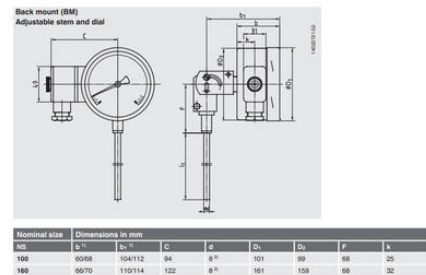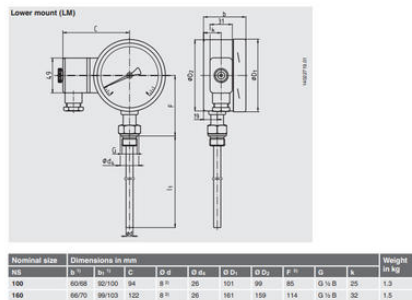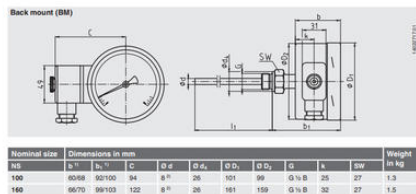

Connection location	Nominal size	Dimensions in mm									
	100	b ₁	b ₂	C	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	G	L	2R
Back mount	100	60/68	104/112	94	101	99	25				
	160	66/70	110/114	122	161	159	32				
Lower mount	100	60/68	104/112	94	101	99	25				
	160	66/70	110/114	122	161	159	32				
Adjustable stem and dial	100	60/68	104/112	94	101	99	25				
	160	66/70	110/114	122	161	159	32				

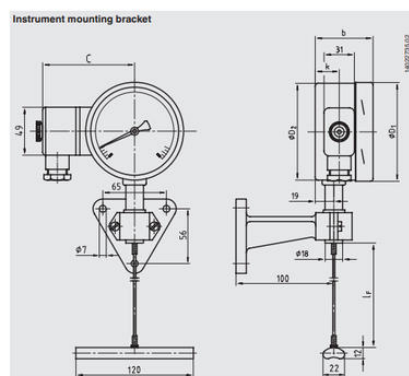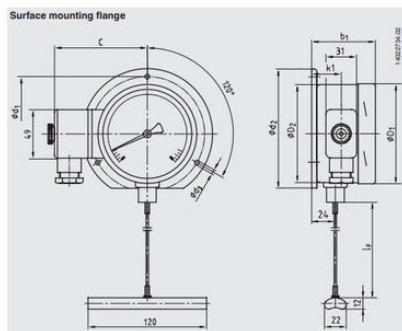

Nominal size	Dimensions in mm										Weight in kg
100	b ₁	b ₂	C	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	G	L	2R	
100	60/68	65/73	94	110	132	4.8	101	99	107	25	1.6
160	66/70	72/76	122	178	196	5.8	161	159	166	32	2.0