



VENTILY 2/2 NC PULSNÍ

Série 353

G353A045

Ventil 2/2 NC G1-1/2 vzduchem ovládaný

- G3/4 - G1-1/2
- Teplota -25 až 85 °C
- Tlak 0,3 až 8,5 bar
- Médium vzduch, plyn
- Tělo hliník



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


ZÁKLADNÍ

Diferenční tlak min.	0,35 bar
Diferenční tlak vzduch max.	8,5 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G1 1/2
Průtok max.	768 l/min
Tělo	Hliník
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	85 °C
Vrtání	50 mm

DALŠÍ

Hmotnost	1 kg
Koeficient průtoku	46
Materiál pružiny	Nerez ocel
Max. dovolený tlak	10 bar

Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Třída krytí	IP65

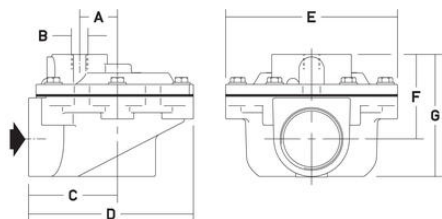

Ventil	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
G353A041	-	G1/8"	51	89	75	41	64	-	-	-	-
G353042	-	G1/8"	51	89	75	41	64	-	-	-	-
G353A045	30	G1/4"	71	130	136	71	98	-	-	-	-