



## VENTILY 2/2 NC PULSNÍ

Série 353

E353A820

Ventil 2/2 NC G1 tlakem ovládaný

- G3/4 - G1-1/2
- Teplota -25 až 85 °C
- Tlak 0,3 až 8,5 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE


#### ZÁKLADNÍ

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diferenční tlak min.        | 0,3 bar          |
| Diferenční tlak max.        | 8,5 bar          |
| Diferenční tlak vzduch max. | 8,5 bar          |
| Funkce                      | 2/2              |
| NC-NO-U                     | Normálně zavřený |
| Procesní připojení          | G1               |
| Průtok max.                 | 383 l/min        |
| Tělo                        | Hliník           |
| Teplota média min.          | -20 °C           |
| Teplota média max.          | 85 °C            |
| Vrtání                      | 25 mm            |

#### DALŠÍ

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Hmotnost           | 0,53 kg |
| Koeficient průtoku | 23      |
| Materiál těsnění   | NBR     |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Max. dovolený tlak</b>           | 10 bar |
| <b>Provozní teplota max.</b>        | 85 °C  |
| <b>Provozní teplota min.</b>        | -20 °C |
| <b>Připojení pro pilotní vzduch</b> | G1/8   |
| <b>Třída krytí</b>                  | IP65   |
| <b>Vnitřní píst</b>                 | POM    |

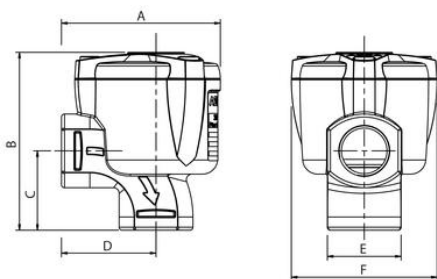

| Ventil   | A   | B   | C  | D  | E  | F   | G | H |
|----------|-----|-----|----|----|----|-----|---|---|
| E353A810 | 84  | 84  | 42 | 50 | 39 | 77  | - | - |
| E353A820 | 96  | 100 | 51 | 62 | 46 | 77  | - | - |
| E353A830 | 121 | 127 | 60 | 71 | 62 | 112 | - | - |