



VENTILY 2/2 NC PULSNÍ

Série 353

S353A830

Ventil 2/2 NC G1-1/2 clamp tlakem ovládaný

- G3/4 - G1-1/2
- Teplota -25 až 85 °C
- Tlak 0,3 až 8,5 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


ZÁKLADNÍ

Diferenční tlak min.	0,3 bar
Diferenční tlak max.	8,5 bar
Diferenční tlak vzduch max.	8,5 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G1 1/2
Průtok max.	768 l/min
Tělo	Hliník
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	85 °C
Vrtání	40 mm

DALŠÍ

Hmotnost	1,27 kg
Koeficient průtoku	46
Materiál těsnění	NBR

Max. dovolený tlak	10 bar
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Třída krytí	IP65
Vnitřní píst	POM

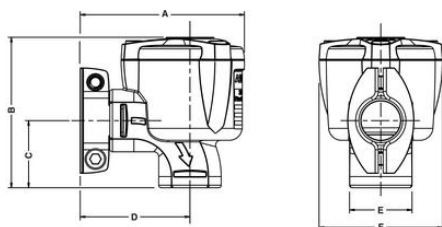

Ventil	A	B	C	D	E	F	G	H
S353A810	103	94	42	69	39	77	-	-
S353A820	115	100	51	81	46	77	-	-
S353A830	146	127	60	97	62	112	-	-