



SNÍMAČE TEPLOTY TR10-D

Série TR10-D

TR10D-14343181

Snímač teploty PT100 3-tržď -50-250°C 250x6mm JS
bez závitů

- PT100, PT1000
- Teplota -196 až 500°C
- Připojení M, NPT
- Média voda, plyny, oleje
- ATEX, IECEx




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Insertion length	250 mm
Materiál kontaktní části	Nerez ocel 316Ti
Materiál těla	Hliník
Plug diameter	6 mm
Přesnost klasifikace	Třída B
Provozní teplota max.	250 °C
Provozní teplota min.	-50 °C
Teplota okolí do	80 °C
Teplota okolí od	-40 °C
Třída krytí	IP65

Electrical connection

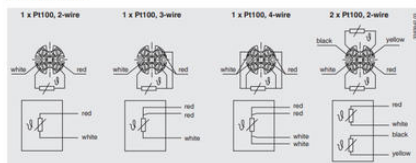


For the electrical connections of built-in temperature transmitters see the corresponding data sheets or operating instructions.



Model	Material	Cable entry thread size	Ingress protection (max. 3 ft)	Cap	Surface	Connection to rack tube
JS	Aluminum	M16 x 1.5 (1)	IP65	Cover with 2 screws	Blue, lacquered (1)	M20 x 1.5, 1/2 NPT
Model	Explosion protection	Ex1 (mm)	Ex1 (ft)	Ex1 (mm)	Ex1 (ft)	Ex1 (mm)
JS	X	X	X	X	X	X

Components model TR10-D

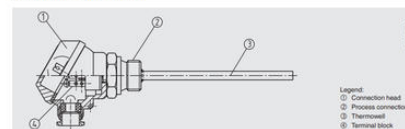

Dimensions in mm

