



TERMOČLÁNKY TR50

Série TR50

TR50-43350879

Termočlánek Pt100 3-vodič 1m -50-200°C kontaktblock






- Teplota -196°C až 600°C
- PT100
- Kabel PVC, Silicon, PTFE, Sklenné vlákno
- ATEX, IECEx, GOST




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Délka kabelu	1000 mm
Materiál kabelu	Silikon
Materiál kontaktní části	Nerez ocel 316Ti
Provozní teplota max.	250 °C
Provozní teplota min.	-50 °C
Temperature resistance of cable from	-50 °C
Temperature resistance of cable to	200 °C
Třída krytí	IP65

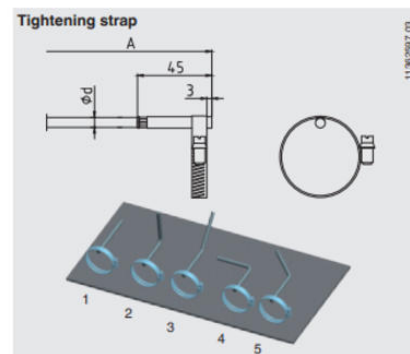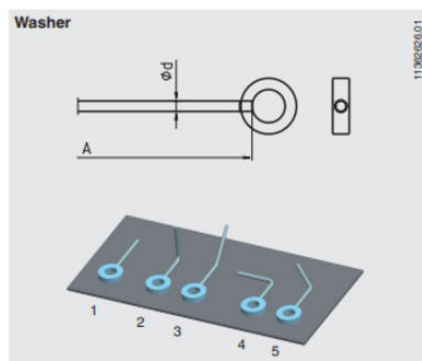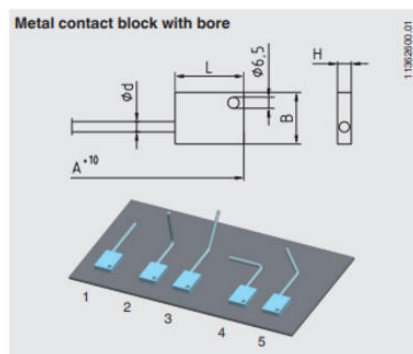

Weld-on sheet



11.362518.02



Process connection	Dimensions in mm	
	Width x length x height (B x L x H)	Outer diameter x inner diameter x thickness (AD x ID x d)
Metal contact block with bore d = 6.5 mm	30 x 40 x 6	-
Washer	-	38.1 x 19.1 x 9.5
Weld-on sheet	25 x 25 x 3.0	-
Tightening strap	-	11 ... 15
	-	13 ... 25
	-	23 ... 62
	-	60 ... 90
	-	91 ... 125
	-	123 ... 158