



TERMOČLÁNKY TR95

Série TR95

TR95
Termočlánek





- Teplota -196°C až 600°C
- PT100
- Tělo nerez, speciální materiály
- ATEX, IECEx, GOST



POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Materiál	Nerez ocel 316L, Nerez ocel 316Ti
Materiál kontaktní části	Slitina
Shoda s normami	NAMUR, Ex-ia

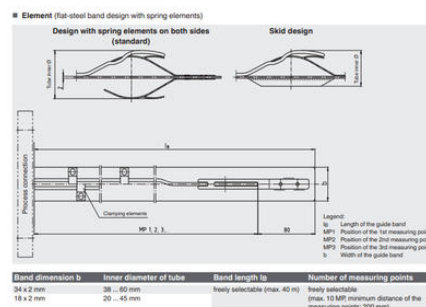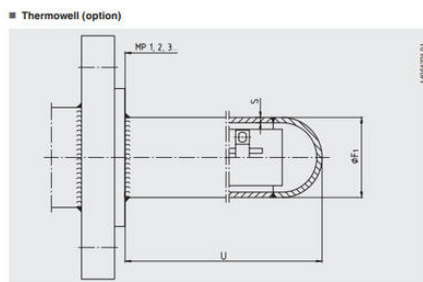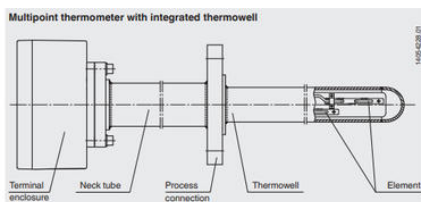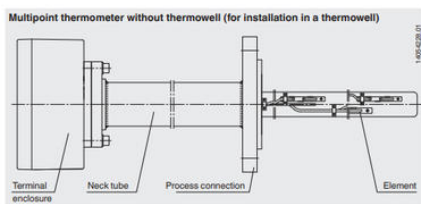


■ Neck tube


Straight tube design

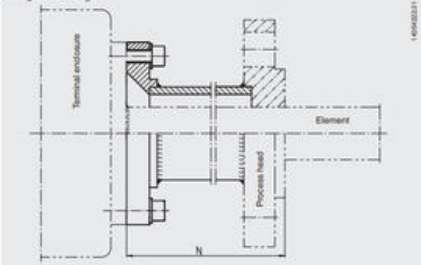


Separable threaded connection (rotatable)

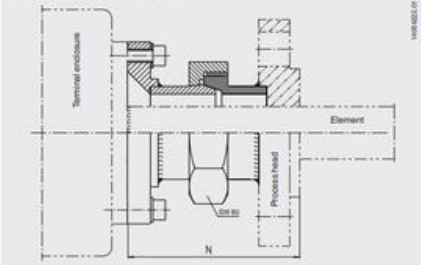


Connection terminals




Transmitters



Transmitter on terminal



Terminal on transmitter on terminal



The actual wiring can deviate from the illustration in the data sheet.

Connection options in the terminal enclosure	Terminal enclosure dimensions in mm		
	cs 160 x 160	cs 192 x 250	cs 250 x 400
Connection terminals	up to 10 MP	up to 10 MP	up to 10 MP
Transmitters	up to 4 MP	up to 8 MP	up to 10 MP
Transmitter on terminal	up to 3 MP	up to 8 MP	up to 10 MP
Terminal on transmitter on terminal	up to 2 MP	up to 4 MP	up to 8 MP