




ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK HOLDX

Série HOLDX R1

SP-X-71-001-07

RL1-P8-W-B - 1200N, přeúčitelné kódování

- Uzavírací síla až 1200 N
- Bezpečnostní RFID spínač
- Plug & Play s Safety Simplifier
- Ple a SIL 3

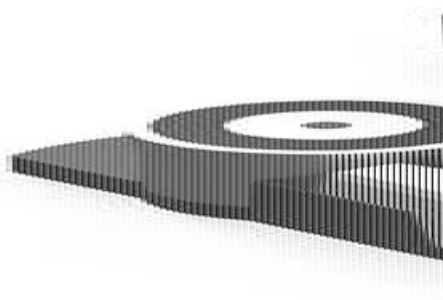


POPIS PRODUKTU

Elektromagnetické zámky série HOLDX jsou moderním a snadným řešením pro zavírání dveří v nebezpečném provozu. Narozdíl od obyčejných elektromagnetů se tento produkt skládá z elektromagnetu a RFID bezpečnostního spínače s OSSD výstupy, který monitoruje stav otevření / zavření. HOLDX je tedy chytrou kombinací která má velice rychlou odezvu, možnost připojení OSSD stupů pro sériové zapojení z jiného bezpečnostního zařízení, komplexní LED diagnostiku z boků zařízení či připojení k bluetooth v prostřednictvím aplikace HOLDX pro chytré telefony a tablety.

SPECIFIKACE

Bezpečnostní výstupy	2 x OSSD
Délka	240 mm
Hmotnost	0,725 kg
Napětí	24 V DC
PFHd	$2,24 \times 10^{-9}$
PL	e, (EN ISO 13849-1: 2015)
Připojení	Pigtail M12, 8-pinů
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
RFID kódování	Přeúčitelné kódování
SIL	3 (IEC 61508: 2010)
Síla aktivovaného elektromagnetu	1200 N
Šířka	34 mm

Tolerance napětí	+10/-15%
Třída krytí	IP67
Výška	31 mm

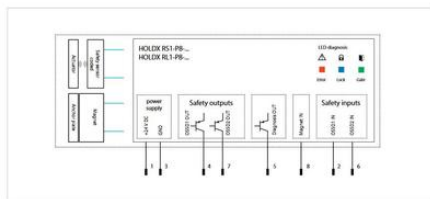




HOLDX R_1 standalone 8-pin pigtail without EDM function



Magnet unit



Anchorplate + Magnet unit

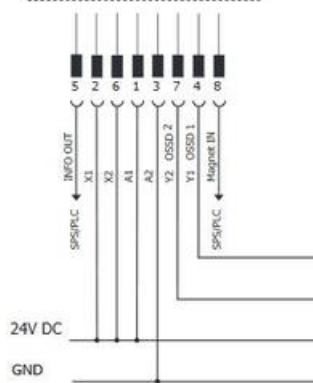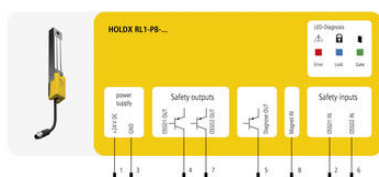

WIRELESS
Safety Communication
SIL 3, PL, cat 4



WIRELESS
Safety Communication
SIL 3, PL, cat 4



