




ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK HOLDX

Série HOLDX R1

SP-X-71-001-43

HOLDX RS-A2 - RFID aktuátor, bez magnetu

SSP
Safety System Products

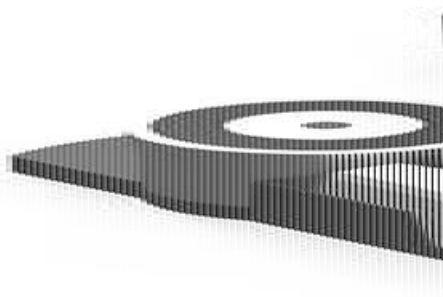


- Uzavírací síla až 1200 N
- Bezpečnostní RFID spínač
- Plug & Play s Safety Simplifier
- Ple a SIL 3

POPIS PRODUKTU


Elektromagnetické zámky série HOLDX jsou moderním a snadným řešením pro zavírání dveří v nebezpečném provozu. Narozdíl od obyčejných elektromagnetů se tento produkt skládá z elektromagnetu a RFID bezpečnostního spínače s OSSD výstupy, který monitoruje stav otevření / zavření. HOLDX je tedy chytrou kombinací která má velice rychlou odezvu, možnost připojení OSSD stupů pro sériové zapojení z jiného bezpečnostního zařízení, komplexní LED diagnostiku z boků zařízení či připojení k bluetooth v prostřednictvím aplikace HOLDX pro chytré telefony a tablety.

SPECIFIKACE

Délka	108,2 mm
Hmotnost	0,125 kg
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Síla pasivního magnetu	0 N
Šířka	35 mm
Třída krytí	IP67
Výška	17,5 mm

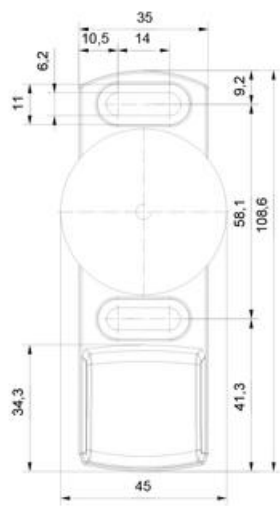

Anchor plate

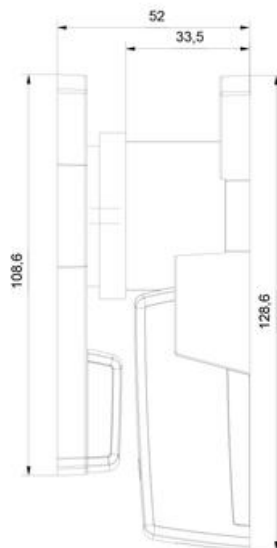

Anchor plate + Magnet unit

