



ZVUKOVÉ MODULY

826016.00

AST-6016.00 DC 24-110V

- Napájecí napětí 24-110 V DC
- Jmenovitý proud 0,2 / 0,3 A
- Montáž na DIN lištu i stěnu
- Kompaktní rozměry






POPIS PRODUKTU

Společnost Lotze transportation nabízí zvukové moduly, které jsou určeny pro použití v dopravních aplikacích, jako jsou například vlaky, tramvaje, autobusy a další. Tyto moduly jsou navrženy tak, aby zajišťovaly spolehlivé a vysokokvalitní zvukové výstupy pro různé situace, jako jsou například upozornění na nástup cestujících, upozornění na nebezpečí nebo pro komunikaci se cestujícími.

SPECIFIKACE

Hlasitost	104 dB
Hmotnost	0,578 kg
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	24–110 V DC
Proud - nastavení max.	0,3 A
Rozměry	92×92×64 mm
Rozsah vstupního napětí	14,4–154 V DC
Shoda s normami	EN 50124-1:2001-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Šířka frekvenčního pásma	350–5800 Hz
Teplotní rozsah	-40...+70 (+85 10 min.) °C
Třída krytí	IP20
Typ připojení	Push-in

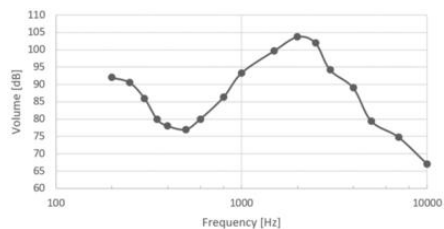

Pin	Function
1	Vdd (24 V – 110 V)
2	Vss (0 V)
3	Input 1 (I1)
4	Input 2 (I2)
5	Input 3 (I3)
6	Input 4 (I4)
7	Input 5 (I5)
8	Input 6 (I6)
9	Status (S)
10	N.C.