



TEPLOTNÍ PŘEVODNÍKY

751929
WPT 7-1929 PT100

- Napájení 24 V DC
- Jmenovité proudy 13/18 mA
- Vstup PT100
- Montáž na DIN lištu
- IP20





POPIS PRODUKTU

Teplotní převodníky LützeTransportation které zpracovávají vstupy různých typů teplotních snímačů a převádí je na digitální či analogovou podobu pro snadné následné registrování dalšími zařízeními. Tyto převodníky se pyšní jednoduchostí, kompaktností stejně tak, jako širokou škálou možných vstupů.

SPECIFIKACE

Hmotnost	0,05 kg
Materiál pouzdra	PA
Montáž	DIN lišta
Nominální proud	0,013 A
Rozměry	6,2×90×115,6 mm
Rozsah vstupního napětí	16,8-30 V DC
Shoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Teplotní rozsah	-40...+70 °C
Třída krytí	IP20
Typ připojení	Pružinová svorka
Vstupní napětí	24 V DC
Vstupní odpor U/I	1M/240k Ω

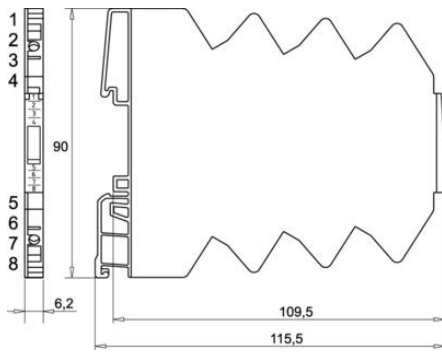

• → Switch On	S1
Range	Output
-50 - 150°C	0-10V
-50 - 150°C	0-20mA
-50 - 150°C	4-20mA
0 - 100°C	0-10V
0 - 100°C	0-20mA
0 - 100°C	4-20mA
0 - 200°C	0-10V
0 - 200°C	0-20mA
0 - 200°C	4-20mA

• → Switch On	S2
Input configuration	1/2/3/4
2-wire	• • • •
3-wire	• • • •
4-wire	• • • •