




## ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY D35/27.AF

19000625

D35/27.AF svorka silová

**entrelec**

- 35 mm<sup>2</sup> / 125 A (IEC) 130 A (UL)
- 1 čep M6 + 1 šroubová svorka, Umbrako 6 mm
- šířka 27 mm

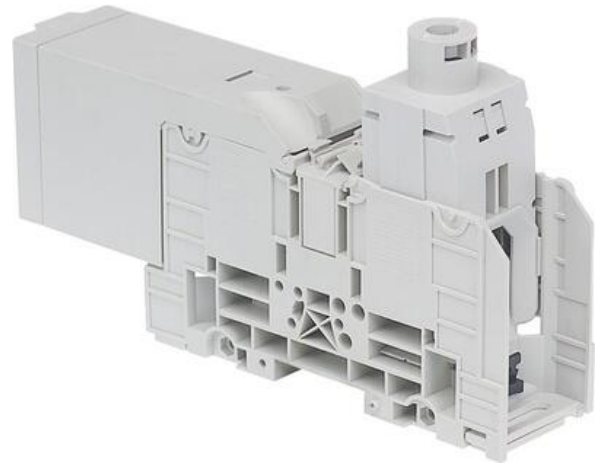

### POPIS PRODUKTU

#### Silová svorka

Svorka pro montáž na symetrickou DIN lištu nebo přímo na desku.

Šířka 27 mm

1 matice M6 + 1 svěrka se šroubem HM6

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Průřez vodiče		NFC*	DIN**
Kabelové oko	pevný vodič	2.5-35 mm <sup>2</sup>	60-120 mm <sup>2</sup>
C4/C6 Šroubové svorky IECB9/IECB11	lankový vodič pevný vodič lankový vodič	2.5-35 mm <sup>2</sup> 2.5-40 mm <sup>2</sup> 2.5-35 mm <sup>2</sup>	2.5-50 mm <sup>2</sup> 2.5-35 mm <sup>2</sup>
		IEC	IEC
Jmenovité napětí			
V =	V	1000	1000
Zkratová odolnost	kV	8	8
Stupeň znečištění		3	3
Jmenovitý proud			
Jmenovitý proud	A	125	
Jmenovitý průřez	mm <sup>2</sup>	35	
Doporučené utažení	Nm	Kabelové oko 3	
* NFC 20130 ** DIN 46234			

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-number	Balení
Silová svorka	—	D35/27.AF	19000625		10

## DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-number	Balení
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		50
Ochranný kryt		CPUF35	19001616		5

Koncovka	Ochranný kryt
----------	---------------

## SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Barva	Šedá
Hloubka	136,5 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovitý proud dle IEC	125 A
Jmenovitý průřez dle IEC	35 mm <sup>2</sup>
Max. utahovací moment	6
Min. utahovací moment	3
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	27 mm
Výška	82,5 mm

