



NAPÁJECÍ ZDROJE PISA-B

Série PISA-B

PISA-B-8CL2-B1
8-kanálová elektrická pojistka NEC třída 2. 8x3,75A
společný alarm

- Diagnostický výstup - digitální, společný
- 8 samostatně nastavitelných kanálů
- Modely pro normu NEC CLASS2
- Šířka pouze 52 mm



POPIS PRODUKTU

PISA-B je osmikanálový ochranný modul s integrovanými elektronickými pojistkami pro 24V.

Výstupní proud pro každý kanál lze nastavit samostatně.

-B1 je vybaven společným kontaktem kontrolního relé, který indikuje spuštění všechkanálů

-B4 má výstup sériového digitálního signálu, který signalizuje blokování jednotlivých kanálů

Všechny jednotky PISA-B jsou vybaveny zásuvnýmipružinovými svorkami pro automatickou kabeláž.

Robustní pouzdro se skládá z hliníkového těla a ze zesílenéhoplastového čelního panelu, vydrží tak i okolní teploty až do + 70 °C.

SPECIFIKACE

VSTUPNÍ PARAMETRY

Vstupní napětí DC min.	19,2 V DC
Vstupní napětí DC max.	30 V DC

VÝSTUPNÍ PARAMETRY


Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud na kanál	3,7 A @ 24 V DC

ROZMERY A HMOTNOST


Šířka	52 mm
Výška	124 mm
Hloubka	130 mm
Hmotnost	0,37 kg

OSTATNÍ PARAMETRY


Shoda s normami	CB, CE, cULus, NEC Class 2
-----------------	----------------------------

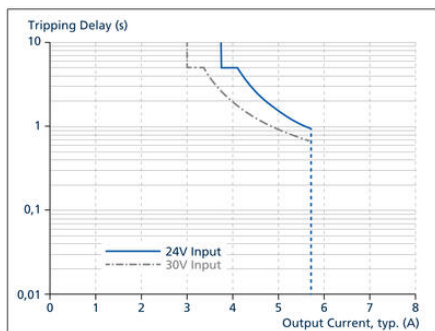


CH1 and CH2 tripping diagrams in Slow mode

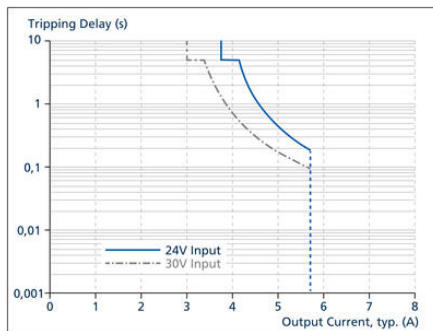

CH1 and CH2 tripping diagrams in Fast mode

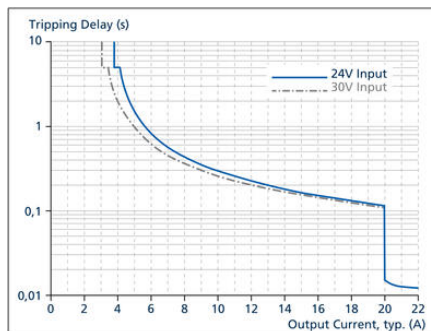

CH3 to CH8 tripping diagrams in Slow mode

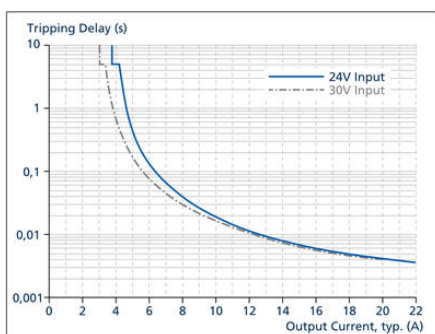

CH3 to CH8 tripping diagrams in Fast mode

