



## VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, 22X58, TYP GG, AM

FR22GG69V2



Válcová pojistka 22x58, gG

MERSEN

- Keramické tělo s postříbřenými kontaktními plochami
- Ochrana proti přetížení a zkratu přístroje a ochrana obvodu



### POPIS PRODUKTU

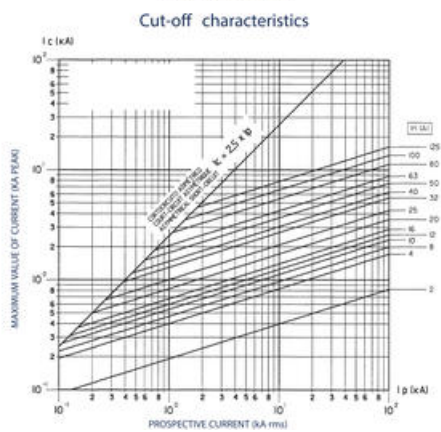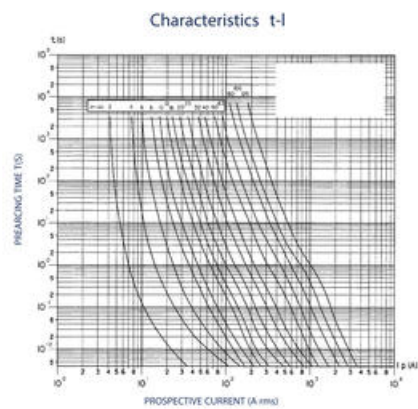


Válcová pojistka s mechanickou spouští



Podle NF EN 60269-1 & 2-1



## ROZMĚRY



| 22x58 | mm   |
|-------|------|
| A     | 22.2 |
| B     | 58   |
| C     | 16.2 |

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací čísla | Popis   | Rozměr (mm) | Jmenovitý proud (A) | Napětí (V) AC | Ztrátový výkon (W) | Vypínací schopnost | Balení |
|-----------------|---------|-------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------|
| FR22GG69V2      | F219241 | 22x58       | 2                   | 690           | 1.2                | 80kA/690 V         | 10     |
| FR22GG69V4      | H219772 |             | 4                   |               | 1.3                |                    |        |
| FR22GG69V6      | P222216 |             | 6                   |               | 1.4                |                    |        |
| FR22GG69V8      | L222972 |             | 8                   |               | 1.65               |                    |        |
| FR22GG69V10     | T200761 |             | 10                  |               | 2                  |                    |        |
| FR22GG69V12     | J201304 |             | 12                  |               | 2.4                |                    |        |
| FR22GG69V16     | S201818 |             | 16                  |               | 3                  |                    |        |
| FR22GG69V20     | P211038 |             | 20                  |               | 3.4                |                    |        |
| FR22GG69V25     | N212072 |             | 25                  |               | 3.8                |                    |        |
| FR22GG69V32     | F212594 |             | 32                  |               | 4.3                |                    |        |
| FR22GG69V40     | J213609 |             | 40                  |               | 5.1                |                    |        |
| FR22GG69V50     | P214626 |             | 50                  |               | 5.5                |                    |        |

|                         |         |       |     |     |      |             |    |
|-------------------------|---------|-------|-----|-----|------|-------------|----|
| FR22GG69V63             | Y215646 |       | 63  |     | 6.7  |             |    |
| FR22GG69V80             | Q217180 |       | 80  |     | 8    |             |    |
| FR22GG50V100            | J219773 |       | 100 | 500 | 9    | 120kA/500 V |    |
| FR22GG40V125            | J219773 |       | 125 | 400 | 12.5 |             |    |
| Se spouští              |         |       |     |     |      |             |    |
| FR22GG69V4P             | R214628 | 22x58 | 4   | 690 | 1.3  | 80kA/690 V  | 10 |
| FR22GG69V6P             | A215648 |       | 6   |     | 1.4  |             |    |
| FR22GG69V8P             | F216665 |       | 8   |     | 1.65 |             |    |
| FR22GG69V10P            | W217691 |       | 10  |     | 2    |             |    |
| FR22GG69V12P            | W218726 |       | 12  |     | 2.4  |             |    |
| FR22GG69V16P            | L219775 |       | 16  |     | 3    |             |    |
| FR22GG69V20P            | P222975 |       | 20  |     | 3.4  |             |    |
| FR22GG69V25P            | M201307 |       | 25  |     | 3.8  |             |    |
| FR22GG69V32P            | S211041 |       | 32  |     | 4.3  |             |    |
| FR22GG69V40P            | R212075 |       | 40  |     | 5.1  |             |    |
| FR22GG69V50P            | M213612 |       | 50  |     | 5.5  |             |    |
| FR22GG50V63P            | S214669 |       | 63  | 500 | 6.7  | 120kA/500 V |    |
| FR22GG50V80P            | F216159 |       | 80  |     | 8    |             |    |
| FR22GG50V100P           | T217183 |       | 100 |     | 9    |             |    |
| FR22GG40V125P           | H218208 |       | 125 | 400 | 12.5 |             |    |
| aM (pomalé) bez spouště |         |       |     |     |      |             |    |
| FR22AM69V1              | M219776 | 22x58 | 1   | 690 |      | 80kA/690 V  | 10 |
| FR22AM69V2              | T222220 |       | 2   |     | 1.2  |             |    |
| FR22AM69V4              | Q222976 |       | 4   |     | 1.3  |             |    |
| FR22AM69V6              | Y200765 |       | 6   |     | 1.4  |             |    |
| FR22AM69V8              | N201308 |       | 8   |     | 1.65 |             |    |
| FR22AM69V10             | X201822 |       | 10  |     | 2    |             |    |
| FR22AM69V12             | T211042 |       | 12  |     | 2.4  |             |    |
| FR22AM69V16             | M211565 |       | 16  |     | 3    |             |    |
| FR22AM69V20             | S212076 |       | 20  |     | 3.4  |             |    |
| FR22AM69V25             | J212597 |       | 25  |     | 3.8  |             |    |
| FR22AM69V32             | V213113 |       | 32  |     | 4.3  |             |    |
| FR22AM69V40             | N213613 |       | 40  |     | 5.1  |             |    |
| FR22AM69V50             | R214122 |       | 50  |     | 5.5  |             |    |
| FR22AM69V63             | C215650 |       | 63  |     | 6.7  |             |    |
| FR22AM69V80             | H216667 |       | 80  |     | 8    |             |    |
| FR22AM50V100            | Y217693 |       | 100 | 500 | 9    | 120kA/500 V |    |

|                        |         |       |     |     |      |             |    |
|------------------------|---------|-------|-----|-----|------|-------------|----|
| FR22AM40V125           | J218209 |       | 125 | 400 | 12.5 |             |    |
| aM (pomalé) se spouští |         |       |     |     |      |             |    |
| FR22AM69V1P            | E215652 | 22x58 | 1   | 690 |      | 80kA/690 V  | 10 |
| FR22AM69V6P            | Y218728 |       | 6   |     | 1.4  |             |    |
| FR22AM69V8P            | Q219779 |       | 8   |     | 1.65 |             |    |
| FR22AM69V10P           | S222978 |       | 10  |     | 2    |             |    |
| FR22AM69V12P           | R201311 |       | 12  |     | 2.4  |             |    |
| FR22AM69V16P           | W211044 |       | 16  |     | 3    |             |    |
| FR22AM69V20P           | W212079 |       | 20  |     | 3.4  |             |    |
| FR22AM69V25P           | Q213615 |       | 25  |     | 3.8  |             |    |
| FR22AM69V32P           | X214633 |       | 32  |     | 4.3  |             |    |
| FR22AM69V40P           | F215653 |       | 40  |     | 5.1  |             |    |
| FR22AM69V50P           | K216669 |       | 50  |     | 5.5  |             |    |
| FR22AM50V63P           | B217696 |       | 63  | 500 | 6.7  | 120kA/500 V |    |
| FR22AM50V80P           | Z218729 |       | 80  |     | 8    |             |    |
| FR22AM40V125P          | S201312 |       | 125 | 400 | 9    |             |    |

Minimální objednáací množství je jedno balení tj. 10 ks.

SPECIFIKACE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Balení                | 10 ks                    |
| Breaking Capacity     | 120 kA                   |
| Charakteristika (CVL) | gG                       |
| Max. napětí AC        | 690 V                    |
| Nominální proud       | 2 A                      |
| Shoda s normami       | BV, CE, DNV, GL, Lloyd´s |