




## ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK CU20/CP

Série CP20/CP

CU20/CP

- Bezpečný zámek
- Vinutí třídy E (120°C)
- Vypnutí bez napájení
- Síla až 1,75N
- K dispozici speciální provedení

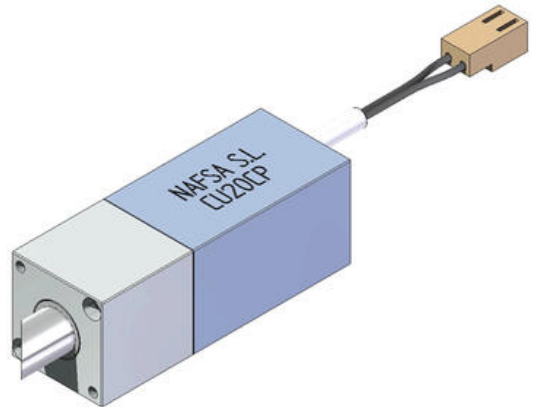

### POPIS PRODUKTU

Elektromagnetické zámky řady CU20/CP jsou jednoduché lineární elektromagnety se zesílenou konstrukcí. Díky tomu jsou odolné vůči vnějším radiálním silám.

Tato řada se vyznačuje pasivním provozem. To znamená, že se vřeteno vysouvá (zavírá), aniž by byl elektromagnet pod napětím. K otevření dojde, když se na cívku přivede napětí.

Řada CU20/CP má zkosené vřeteno, které znemožňuje otáčení. Ideální pro průmyslové zamykání. Přední a zadní montážní otvory.

### SPECIFIKACE

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	4,2 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	17 W
Celková hmotnost	107 g
Duty cycle	100 %
Insulation class	E(120°C)
Max radial force using body mount	2000 N
Max radial force using frontal fixing	750 N
Max. napětí DC	48 V
Min. napětí DC	12 V
Plunger weight	17 g
Return spring force	1,5 N
Temperature rise	70 °C
Třída krytí	IP40
Zdvih	7 mm

