



SVÍTILNA SL025

02520.1-00

SL 025 svítilna se spínačem, 230VAC, zásuvka
D/RUS, 16A, magnet

- Provedení bez nebo se zásuvkou
- Nízká spotřeba energie
- Prostorově úsporné těleso
- Provedení bez nebo se zásuvkou
- Uchycení magnetem na vyžádání




POPIS PRODUKTU

Slimline är designad för att bygga så lite som möjligt på höjden och därmed döljas bakom skåpets övre framkant. Bländningsrisken är därmed minimal, trots att 11 W lågenergilampan ger ljus motsvarande en 75 W glödlampa. Slimline har ett integrerat uttag för exempelvis lödkolv eller annat och har som standard tryckströmbrytare samt monteras med skruv. Som tillval kan man få både magnetfäste och IR-sensor. Väljer man magnetfäste, får man en mycket enkel montering, och lampan kan enkelt flyttas runt i skåpet dit den behövs bäst just för stunden. Vill man även ha IR-sensor, känner denna endast när dörren öppnas, och känner alltså ej igenom en transparent dörr. Montaget underlättas då ännu mer, då man ej behöver någon dörrbrytare.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Driftspänning	230 V AC, 120 V AC (Annan spänning på förfrågan, ex. 48 V DC och 24 V DC)
Effektförbrukning	11 W (=75 W glödlampa) vid 230 V AC 13 W (=90 W glödlampa) vid 120 V
Ljusstyrka	900 lm
Livslängd, lampa	10.000 h
Lampa	Lågenergilampa, 2G7 sockel
Kapsling	Plast enl. UL94 V-0, ljusgrå
Vikt	400 g utan magnet. 500 g med magnet. Se nedan.
Anslutning	3-polig skruvplint för 2,5 mm ² kabel. Åtdragningsmoment max. 0,8 Nm.
Arbetstemperatur	-20 °C till +50 °C
Lagringstemperatur	-45 °C till +70 °C
Kapslingsklass	IP20
Isolationsklass	Klass I (jordad) med uttag. Klass II utan uttag.
Godkännanden	 UL file E234324. Gällande UL och VDE se nedan per artikelnummer.

ROZMĚRY

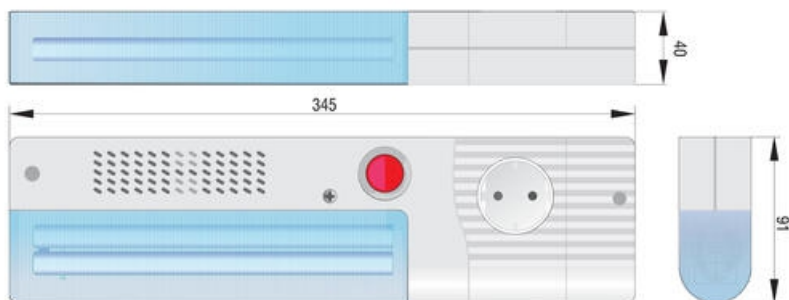

PŘIPOJENÍ

Electrical socket

1. Finland/Germany/Russia (AC 230 V)
2. F/PL/CZ/SK (AC 230 V)
3. Switzerland (AC 230 V)
4. UK/Ireland (AC 230 V)
5. USA/Canada (AC 120 V)


SLIMLINE finns i ett flertal olika alternativ:

- Olika apparatuttag beroende på land (se ovan)
- IR sensor
- Tryckknapp
- Magnetfäste
- Skruvfäste


OBJEDNACÍ INFORMACE

SL025 med On/Off knapp

Beställningsnr	Montage	Spänning	Uttag	Vikt (gram)	Godkännande	E-nummer
02520.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Germany/Russia (1)	400		E2599067
02520.1-00	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Germany/Russia (1)	500		E2599060
02521.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	FR/PL/CZ/SK (2)	400		-
02521.1-04	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	FR/PL/CZ/SK (2)	500		-
02522.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Schweiz (3)	400		-
02522.1-01	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Schweiz (3)	500		-
02523.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	UK/Ireland (4)	400		-
02523.1-05	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	UK/Ireland (4)	500		-
02524.0-01	Skruvmontage	120 VAC, 50/60 Hz	USA/Canada (5)	400	E234324	-
02524.1-05	Magnetfäste	120 VAC, 50/60 Hz	USA/Canada (5)	500	E234324	-

02527.0-00	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	400	 E234324, 	-
02527.1-14	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	500		-
02527.0-10	Skruvmontage	120 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	400	 E234324	-
02527.1-11	Magnetfäste	120 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	500	 E234324	-

SL025 med IR sensor (rörelsedetektor)


Beställningsnr	Montage	Spänning	Uttag	Vikt (gram)	Godkännande	E-nummer
02520.0-03	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Germany/Russia (1)	400		E2599066
02520.1-03	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Germany/Russia (1)	500		E2599065
02521.0-03	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	FR/PL/CZ/SK (2)	400		-
02521.1-05	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	FR/PL/CZ/SK (2)	500		-
02522.0-03	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Schweiz (3)	400		-
02522.1-04	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Schweiz (3)	500		-
02523.0-03	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	UK/Ireland (4)	400		-
02523.1-04	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	UK/Ireland (4)	500		-
02524.0-04	Skruvmontage	120 VAC, 50/60 Hz	USA/Canada (5)	400	 E234324	-
02524.1-06	Magnetfäste	120 VAC, 50/60 Hz	USA/Canada (5)	500	 E234324	-
02527.0-04	Skruvmontage	230 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	400	 E234324, 	-
02527.1-04	Magnetfäste	230 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	500		E2599064
02527.0-12	Skruvmontage	120 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	400	 E234324	-
02527.1-17	Magnetfäste	120 VAC, 50/60 Hz	Inget uttag	500	 E234324	-

Andra modeller, ex. utan uttag, på förfrågan.

SPECIFIKACE

Barva	Světle šedá
Délka	345 mm
Druh montáže	Montáž magnetem
Frekvence	50/60 Hz
Hmotnost	0,5 kg
Jmenovité napětí	230 V AC
Materiál plastového krytu	Plast
Napětí max.	230 V ac
Napětí min	230 V ac

Nominal socket current	16 A
Provozní teplota	-20°C ... +50°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, EAC, GS, RoHS, VDE
Šířka	345 mm
Socket	DE/DK/FI/NO/RU/SE
Teplota skladování	-45°C ... +70°C
Třída hořlavosti	UL94-V0
Třída krytí	IP20
Typ spínání	Přepínač
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	40 mm
Zdroj světla	Low energy Fluorescent lamp

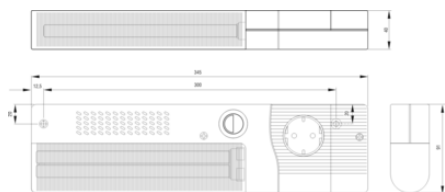

Electrical socket 1

Sweden (SE), Denmark (DK),
Norway (NO), Finland (FI),
Germany (DE), Russia (RU), etc