



OCHRANNÉ POUZDRO S IP69K

SG-IP69K-150

Tuba pro závoru SG2,4 Base, SG2 Extended, 150mm

- Pouzdro s krytím IP69K
- Dostupné výšky 150–1800 mm



POPIS PRODUKTU

Ochranné pouzdro Datalogic SG-IP69K je akrylátová PMMA trubice, určená k ochraně a utěsnění bezpečnostních světelných závor sérií SG2-B, SG2-E, SG4-B a SG BODY COMPACT. Při použití příslušenství SG-IP69K je zvýšena třída krytí z IP65 na IP67, IP68 a IP69K.


Goretexová membrána na zátkách zabraňuje pronikání vody i nečistot dovnitř a zároveň eliminuje kondenzaci vody uvnitř. Připojovací kabel bezpečnostní světelné závory je chráněn průchodkou M16, která zabraňuje vstupu vody a nečistot.

Příslušenství SG-IP69K se používá zejména v prostředí s vysokou vlhkostí i teplotou a kde se často myje horkou vodou (až 80°C) při vysokém tlaku (až 100 barů) nebo kde se používají čisticí prostředky. SG-IP69K je vhodné zejména pro použití v potravinářském průmyslu:

- výroba nápojů
- masný průmysl
- mlékařenský průmysl



SPECIFIKACE

Kryt	PMMA
Třída krytí	IP67, IP68, IP69K

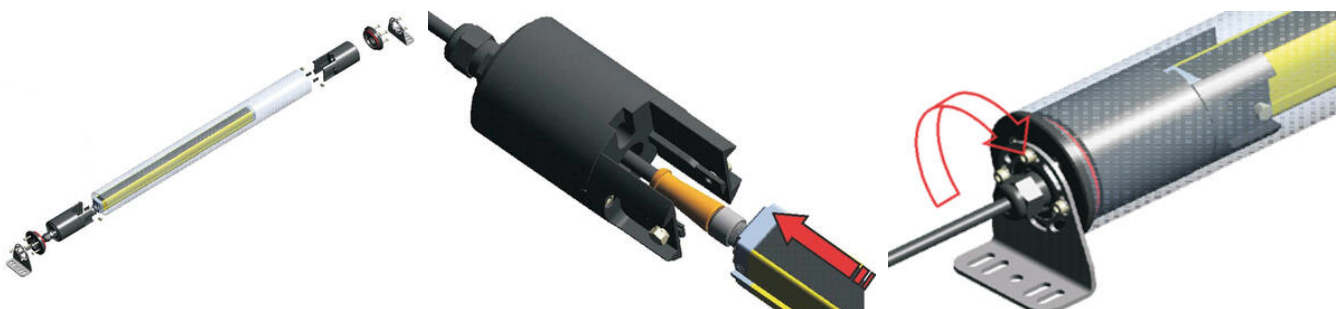



MODEL	L (mm)
SG-PHM-100	273.5
SG-PHM-200	525.7
SG-PHM-400	878.9
SG-PHM-600	1087.7
SG-PHM-700	1197.7
SG-PHM-800	1297.7
SG-PHM-1000	1428.9
SG-PHM-1200	1575.7
SG-PHM-1500	1728.9
SG-PHM-1800	1878.9
SG-PHM-2-000	813
SG-PHM-3-000	1113
SG-PHM-4-000	1313
SG-PHM-4-120	1313

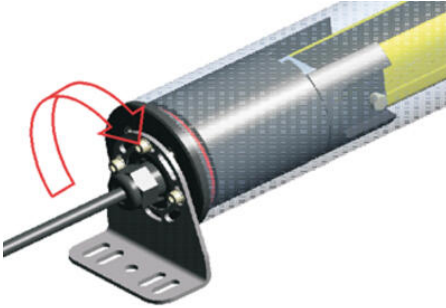

MODEL	L (mm)
SG-PHM-100	273.5
SG-PHM-200	525.7
SG-PHM-400	878.9
SG-PHM-600	1087.7
SG-PHM-700	1197.7
SG-PHM-800	1297.7
SG-PHM-1000	1428.9
SG-PHM-1200	1575.7
SG-PHM-1500	1728.9
SG-PHM-1800	1878.9
SG-PHM-2-000	813
SG-PHM-3-000	1113
SG-PHM-4-000	1313
SG-PHM-4-120	1313